

# EWRC300 LX - EWRC500 LX

B3



## 應用

低溫冷凍室控制器搭配高達2馬力的單相壓縮機安裝於機板上。

EWRC 300 LX和EWRC 500 LX分別有3個和5個輸出端在可配置的繼電器上以控制所有房間的配套使用者。

## 共同特點

面板:IP54

材質:Bayblend FR110

尺寸:面板210x245mm, 深90mm

安裝方式:壁掛式

使用溫度: -5...50度C

儲存溫度: -20...85度C


環境濕度:10...90%RH (不可結霜)

## 規格

規格	EWRC300 LX	EWRC500 LX
顯示範圍	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTC probe: -50.0...110.0°C</li> <li>• PTC probe: -55.0...150.0°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTC probe: -50.0...110.0°C</li> <li>• PTC probe: -55.0...150.0°C</li> </ul>
顯示器	沒有小數點* 2個顯示器 : 3位數+ 符號和 4位數	沒有小數點* 2個顯示器 : 3位數+ 符號和 4位數
類比輸入	3 x NTC/PTC *	3 x NTC/PTC *
數位輸入	兩組安全低電壓 (SELV) 輸入接點*	兩組安全低電壓 (SELV) 輸入接點*
通信埠	TTL和RS-485 (附有選配的插入式模組)用於連接記憶卡、Televis <b>System</b> 和以Modbus協議為基礎的系統	TTL和RS-485 (附有選配的插入式模組)用於連接記憶卡、Televis <b>System</b> 和以Modbus協議為基礎的系統
接點輸出	1 1a 接點 2Hp 250V~ 1 1c 接點 1Hp 250V~ 1 1a 接點 8(3)A 250V~	1 1a接點 2Hp 250V~ 1 1c接點 1Hp 250V~ 1 1a接點 8(3)A 250V~ 1 1c接點 8(3)A 250V~ 1 1a接點 1 Hp250V~
測量範圍	-55...150°C	-55...150°C
準確度	優於滿刻度0.5%+1位數	優於滿刻度0.5%+1位數
解析度	1 or 0.1°C	1 or 0.1°C
額定電壓	230V~ ±10% 50/60Hz	230V~ ±10% 50/60Hz
消耗電力	最大14W	最大14W
電源端子	6.3mm faston - 卸除式端子	6.3mm faston - 卸除式端子
HACCP	選配	選配
時鐘	選配	選配
電源開關	選配	選配

\* (由參數選擇)

## 配線圖

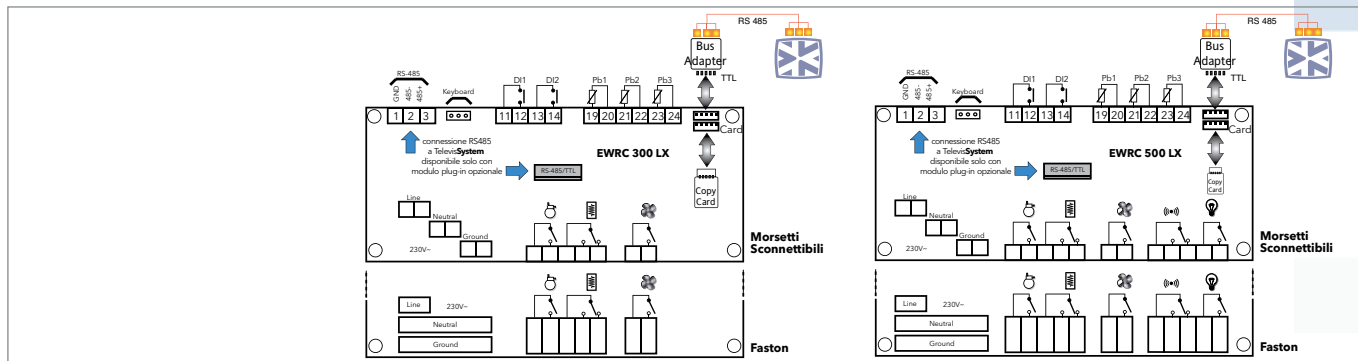

## 訂購碼

產品編號 描述 Plus  
RCP3HDTX1H710 EWRC300 LX removable RTC/HACCP

## 訂購碼

產品編號 描述 Plus  
RCP3UDTX1H710 EWRC500 LX removable RTC/HACCP  
RCP3UDVX1H710 EWRC500 LX removable RTC/Main Switch