

EWRC550 LX - EWRC800 LX

B4



應用

有著先進操作功能的控制器應用於雙門冷藏庫，有溫度、濕度和風扇轉速控制，以及通信連接來同步除霜管理和遙控鍵板的安裝。

共同特點

面板: IP54

使用溫度: -5...50°C

材質: Bayblend FR110

儲存溫度: -20...85°C

尺寸: 面板 210x245mm, 深 90mm


環境濕度: 10...90% RH (不可結霜)

安裝方式: 壁掛式

規格	EWRC550 LX	EWRC800 LX
顯示器	沒有小數點* 2個顯示器 : 3位數+ 符號和 4位數	沒有小數點* 2個顯示器 : 3位數+ 符號和 4位數
類比輸入	2 Pt100 + 1 NTC/PTC* + 1 4...20mA/0...10V*	4 NTC/PTC* + 1 4...20mA/0...10V*
數位輸入	四組安全低電壓 (SELV) 輸入接點	四組安全低電壓 (SELV) 輸入接點
通信埠	TTL 在選配的插入式模組裡用來連接記憶卡和 TelevisSystem RS-485通信	TTL 在選配的插入式模組裡用來連接記憶卡和 TelevisSystem RS-485通信
接點輸出	3 1a接點 8(3)A 250V~ 1 1a接點 2Hp 250V~ 1 1c接點 1H 250V~	3 1a接點 8(3)A 250V~ 1 1a接點 2Hp 250V~ 1 1c接點 1Hp 250V~ 1 1c接點 8(3)A 250V~ 2 1a接點 1 Hp250V~
類比輸出	1個可配置的類比輸出 (見接線圖)	1個可配置的類比輸出 (見接線圖)
測量範圍	-200...800°C	-55...150°C
準確度	優於滿刻度0.5%+1位數	優於滿刻度0.5%+1位數
解析度	1 or 0.1°C	1 or 0.1°C
額定電壓	100...240V~ ±10% 50/60Hz	100...240V~ ±10% 50/60Hz
消耗電力	15W max	15W max
電源端子	6.3mm faston - 卸除式端子	6.3mm faston - 卸除式端子
HACCP	選配	選配
時鐘	✓	✓
電源開關	選配	選配

* (由參數選擇)

配線圖

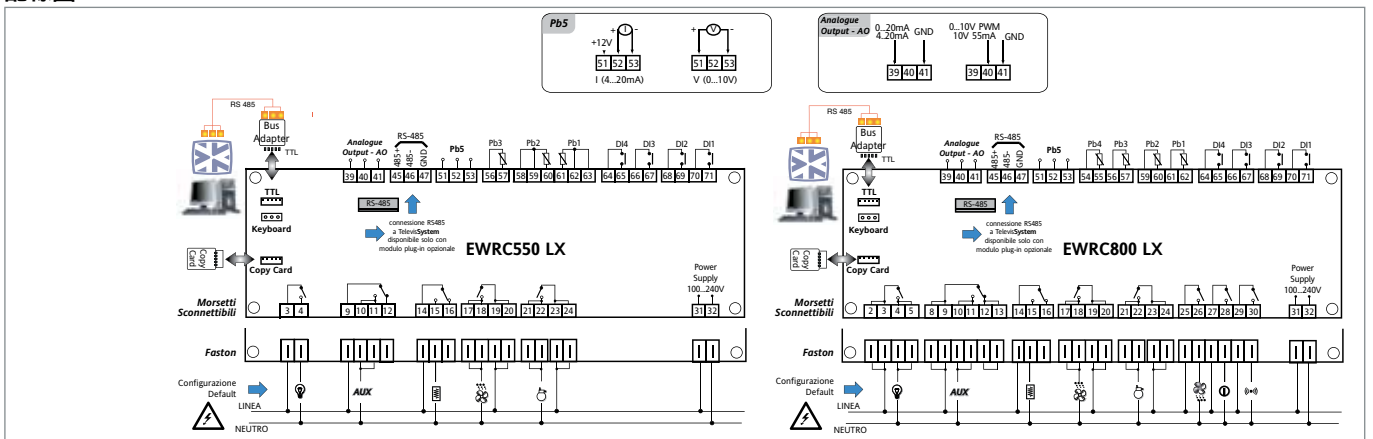

訂購碼

產品編號	描述	供電電壓	產品編號	描述	供電電壓
RCEMIPTX1HH10	EWRC550 LX Pt100	100...240V~	RCE48DTX1HH10	EWRC800 LX	100...240V~