

EW7220 - EW7222



C3

應用

新的Eliwell溫度調節器在通用控制器系列非常適合各種工業應用的高精度溫度控制要求，包括塑料成型材料，包裝和過程控制的改造原料。

共同特點

面板: IP65

材質: PC+ABS樹脂膠材質, UL94 V-O, 按鍵(聚碳酸酯薄膜)

尺寸: 面板 72x72mm, depth 80mm

安裝方式: 面板安裝, 開孔尺寸 67x67mm drilling template (+0.2/-0.1mm)

使用溫度: -5...55°C


儲存溫度: -20...85°C

環境濕度: 10...90% RH (不可結霜)

規格	EW7220	EW7222
顯示器	沒有小數點*	沒有小數點*
類比輸入	2-4位數顯示器+符號	2-4位數顯示器+符號
數位輸入	1個輸入*(見類比輸入表)	1個輸入*(見類比輸入表)
通信埠	不適用	1 clean contact at extra low safety voltage
接點輸出	TTL用來連接到記憶卡、TelevisSystem或是有Modbus協議的系統	TTL與內部的RS-485用來連接到記憶卡、TelevisSystem或是有Modbus協議的系統
類比輸出	1 1c 接點 8(3)A 250V~+ 1 1a 接點 8(3)A 250V~	1 1c 接點 8(3)A 250V~+ 1 1a 接點 8(3)A 250V~ 1 1a 接點 5A 250V~ V-I: 0...1V, 0...5V, 0...10V / 0...20mA, 4...20mA
測量範圍	根據使用的感測器而定	根據使用的感測器而定
準確度	根據使用的感測器而定	根據使用的感測器而定
解析度	根據使用的感測器而定	根據使用的感測器而定
消耗電力	最大3W	最大3W
額定電壓	<ul style="list-style-type: none"> • 12...24V~/12...36V= ±10% 50/60Hz • 100...240V~ ±10% 50/60Hz 	<ul style="list-style-type: none"> • 12...24V~/12...36V= ±10% 50/60Hz • 100...240V~ ±10% 50/60Hz

* (由參數選擇)

配線圖

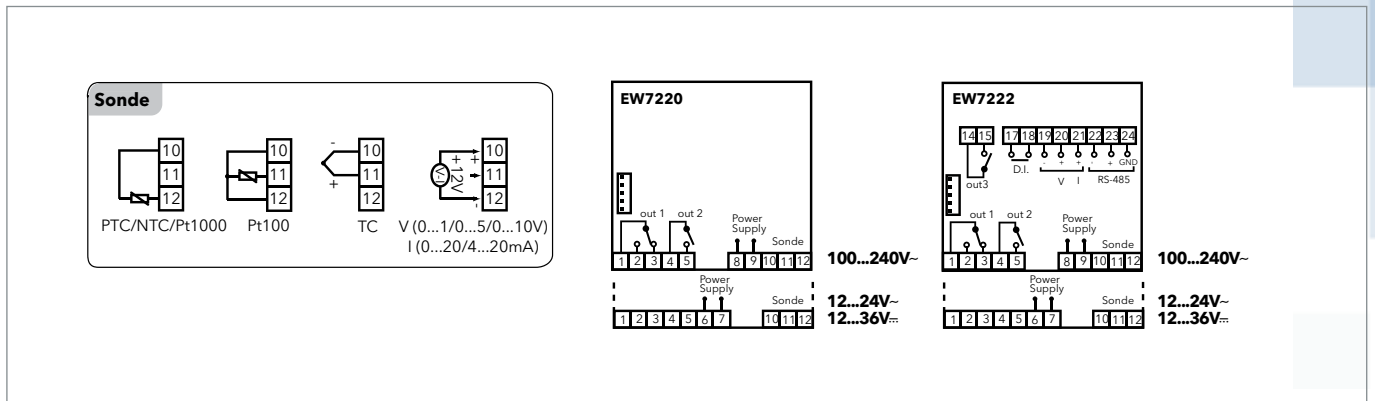

訂購碼

產品編號	描述	Probe	產品編號	描述	Probe
E7212E0XBH700	EW7220	Pt100	E7213PASBH700	EW7222 Universal-RS-485	Pt100
E7212A0XBD700	EW7220	TC	E7213IASBH700	EW7222	4...20 mA
E7212I0XBH700	EW7220	4...20mA			
E7212N0XBD700	EW7220	NTC			