

EWCM4120-4150-4180

B2



應用

由三個不同的控制器範圍組成，是中小型壓縮機房理想的解決方案，易用性、高可靠性和多功能性控制是不可或缺的功能，滿足所有壓縮機房管理的運作需求。

共同特點

4位數的LED顯示器；面板:IP65

材質:塑膠外殼，阻燃等級UL94 V-O

尺寸:面板32x74mm,深70mm

安裝方式:面板安裝,開孔尺寸71x29mm

工作溫度: -5...60度C

儲存溫度: -20...85度C

環境濕度: 10...90%RH (不可結霜)


規格	EWCM4120	EWCM4150	EWCM4180
類比輸入	2 4...20mA / 比例 0...5V / 0...10V / NTC / D.I.*	2 4...20mA / 比例 0...5V / 0...10V / NTC / D.I.*	2 4...20mA / 比例 0...5V / 0...10V / NTC / D.I.*
數位輸入	7 SELV 接點	7 SELV 接點	7 SELV 接點
類比輸出	• TRIAC • PWM - Open Collector -	• 2 PWM - Open Collector • 0...10V / 4...20mA / 0...20mA*	• 2 PWM - Open Collector • 0...10V / 4...20mA / 0...20mA*
接點輸出	4 SPST 2A 250V~ + Open Collector	5 SPST 2A 250V~ + Open Collector	5 SPST 2A 250V~ + Open Collector
配線方式	TTL埠用於連接複製卡和TelevisSystem, 可經由選擇模式來選取	TTL埠用於連接複製卡和TelevisSystem, 可經由選擇模式來選取	TTL埠用於連接複製卡和TelevisSystem, 可經由選擇模式來選取
時鐘	✓	✓	✓
消耗電力	5VA max	5VA max	5VA max
額定電壓	12V~ ±10% 50/60Hz	12V~ ±10% 50/60Hz	12V~ ±10% 50/60Hz

* (由參數選擇)

Kits

訂購碼	描述	詳細資訊
EM6A12001EL16	EWCM4120/C KIT	1 x EM6A12001EL11 - EWCM4120/C with wires 1 x TF411200 - transformer 230/12 5VA shielded 1 x TD400030 - EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Ratiometric transd. 1 x TD400010 - EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Ratiometric transd. 2 x CO000027 - WIR. EWPA 1m R 0/5V Wir. for ratiometric transd.
EM6A22101EL16	EWCM4180/C KIT	1 x EM6A22101EL11 - EWCM 4180/C with wires 1 x TF411200 - transformer 230/12 5VA shielded 1 x TD400030 - EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Ratiometric transd. 1 x TD400010 - EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Ratiometric transd. 2 x CO000027 - WIR. EWPA 1m R 0/5V Wir. for ratiometric transd.

配線圖

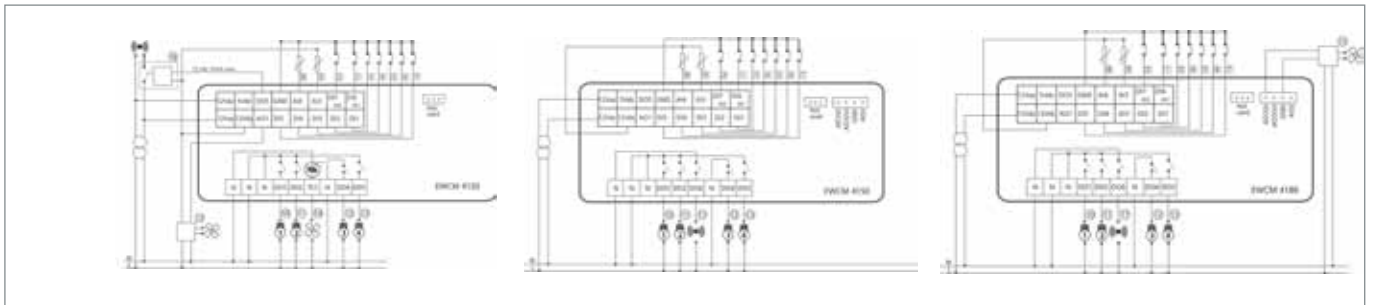

訂購碼

產品編號	描述	供電電壓	產品編號	描述	供電電壓
EM6A12001EL10	EWCM4120 /C	12V~	EM6A22101EL10	EWCM4180 /C	12V~
EM6A12001EL11	EWCM4120 /C with wires	12V~	EM6A22101EL11	EWCM4180 /C with wires	12V~
EM6A22105EL10	EWCM4150 /C	12V~			
EM6A22105EL11	EWCM4150 /C with wires	12V~			