

Basic features

使用	用於感測器 M08 用於感測器 Ø8 mm 固定長度 50 mm 以上
供貨範圍	夾緊架 (1 個) 螺母 DIN 1763-M12x1 (2 個)
功能原理	夾緊架

Environmental conditions

環境溫度	-25...70 °C
-------------	-------------

Material

外殼材質	PBT, GF30, 鍍鎳
螺母材料	黃銅
螺母, 表面防護	鍍鎳
表面防護	鍍鎳


Mechanical data

固定件	螺栓, 夾緊
夾緊螺栓擰緊力矩	1.5 Nm
安裝	安裝時可與邊緣齊平
尺寸	Ø 17 x 48.5 mm
擰緊力矩	1.5 Nm
耐壓性, 最大	6 bar

Remarks

將接近開關推BIS夾緊架內的固定限位處, 並用壓力螺栓固定。
 接近開關的開關距離可通過該調節套的固定限位最多縮小 0.5 mm。這一點, 在使用該夾緊系統時應注意。

Help Views

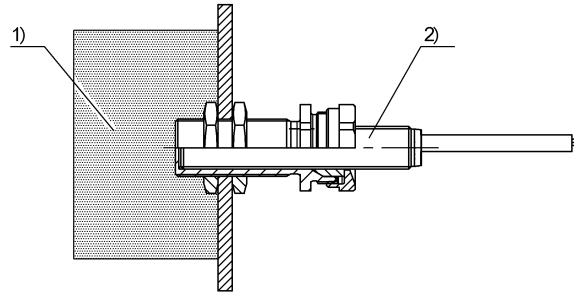

- 1) 介質
- 2) 感測器