

## Basic features

使用	用於感測器 M12
供貨範圍	夾緊架 (1 個)
功能原理	夾緊架
附加特性	耐壓

## Environmental conditions

環境溫度	-25...70 °C
------	-------------

## Material

外殼材質	PBT, GF30
螺母材料	黃銅
螺母, 表面防護	鍍鎳

## Remarks

密封時, 建議使用 O 形環:  $\varnothing 15.6 \times 1.78$  NBR70 (不包含在供貨範圍內)  
將接近開關推BIS夾緊架內的固定限位處, 並用壓力螺栓固定。  
接近開關的開關距離可通過該調節套的固定限位最多縮小 0.8 mm。這一點, 在使用該夾緊系統時應注意。


## Mechanical data

固定件	螺栓, 夾緊
夾緊螺栓擰緊力矩	3 Nm
尺寸	$\varnothing 22 \times 38$ mm
擰緊力矩	3 Nm
耐壓性, 最大	6 bar

## Range/Distance

額定開關距離, 最大降低值	0.8 mm
---------------	--------

## Help Views

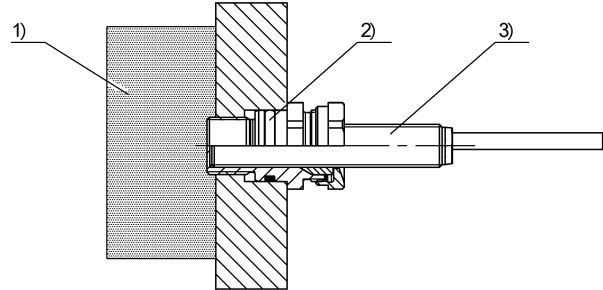

- 1) 介質
- 2) O 形環
- 3) 感測器