

## Basic features

使用	用於感測器 M18 固定長度 60 mm 以上
供貨範圍	夾緊架 (1 個) 螺母 DIN 1763-M24x1.5 (2 個)
功能原理	夾緊架

## Environmental conditions

環境溫度	-25...70 °C
------	-------------

## Material

外殼材質	PBT, GF30
螺母材料	黃銅
螺母, 表面防護	鍍鎳


## Mechanical data

固定件	螺栓, 夾緊
夾緊螺栓擰緊力矩	3 Nm
安裝	安裝時可與邊緣齊平
尺寸	Ø 30 x 59.5 mm
擰緊力矩	5 Nm
耐壓性, 最大	6 bar

## Remarks

將接近開關推BIS夾緊架內的固定限位處, 並用壓力螺栓固定。  
接近開關的開關距離可通過固定限位進行改變。  
應遵守所要裝備的機器和設備的安全規定。

## Help Views

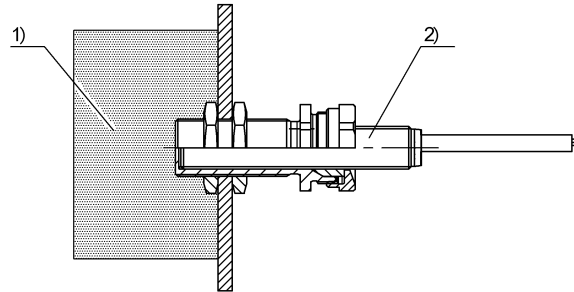

- 1) 介質
- 2) 感測器