


電感式感測器  
BES M18TI2-PSC16F-AT05  
訂購代碼: BES04FU

BALLUFF

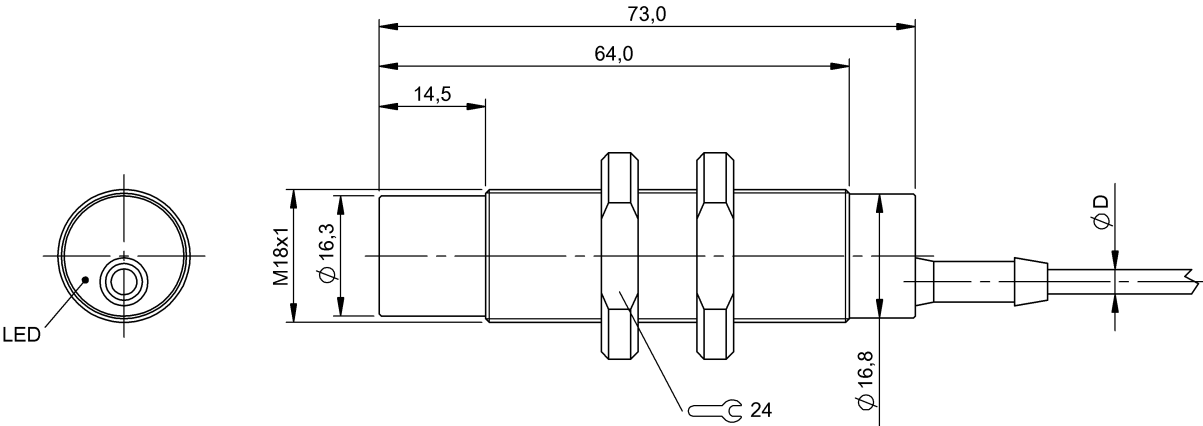

Basic features

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 基本型的差異 | 電子系統調整<br>電纜品質              |
| 基本標準   | IEC 60947-5-2               |
| 認證     | CE<br>UKCA<br>cULus<br>WEEE |

Display/Operation

|        |   |
|--------|---|
| 功能顯示   | 是 |
| 工作電壓顯示 | 否 |

Electrical connection

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 反極性保護    | 是                    |
| 導線數量     | 3                    |
| 導線橫切面    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 導線長度 L   | 5 m                  |
| 有避免混淆的措施 | 是                    |
| 短路保護     | 是                    |
| 連接方式     | 電纜, 5.00 m, PTFE     |
| 電纜直徑 D   | 3.30 mm              |

Electrical data

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 在 U <sub>e</sub> 下的最大負荷電容   | 0.5 µF        |
| 就緒延遲 t <sub>v</sub> , 最大    | 20 ms         |
| 工作電壓 U <sub>b</sub>         | 10 - 30 VDC   |
| 應用分類                        | DC-13         |
| 換接頻率                        | 600 Hz        |
| 最大剩餘電流 I <sub>r</sub>       | 10 µA         |
| 最大空載電流 I <sub>o</sub> , 未衰減 | 4 mA          |
| 最大空載電流 I <sub>o</sub> , 衰減  | 12 mA         |
| 最大餘波 (U <sub>e</sub> 的 %)   | 15 %          |
| 最小工作電流 I <sub>m</sub>       | 0 mA          |
| 測量工作電壓 U <sub>e</sub> DC    | 24 V          |
| 測量工作電流 I <sub>e</sub>       | 200 mA        |
| 測量短路電流                      | 100 A         |
| 輸出電阻 R <sub>a</sub>         | 33.0 kOhm + D |
| 防護等級                        | II            |
| 電壓下降, 靜態, 最大                | 2 V           |
| 額定絕緣電壓 U <sub>i</sub>       | 250 V AC      |

Environmental conditions

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| EN 60068-2-27, 衝擊 | 半正弦, 30 g <sub>n</sub> , 11ms |
| EN 60068-2-6, 振動  | 55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次    |
| 受污程度              | 3                             |
| 環境溫度              | -25...70 °C                   |
| 防護等級              | IP67                          |

Functional safety

|              |       |
|--------------|-------|
| MTTF (40 °C) | 640 a |
|--------------|-------|

電感式感測器

BES M18TI2-PSC16F-AT05

訂購代碼: BES04FU

BALLUFF

Interface

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 開關輸出端 | PNP - 常開觸點 (NO) |
|-------|-----------------|

Material

|       |      |
|-------|------|
| 外層材料  | PTFE |
| 外殼材質  | PTFE |
| 感應面材質 | PTFE |

Mechanical data

|      |              |
|------|--------------|
| 固定長度 | 49.50 mm     |
| 安裝   | 不齊平          |
| 尺寸   | Ø 18 x 73 mm |
| 擰緊力矩 | 0.5 Nm       |
| 結構尺寸 | M18x1        |

Remarks

可不齊平安裝：參見開關距離較大的感應式感測器 853924 的安裝說明。  
在排除了過載後，感測器將重新生效。  
有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Wiring Diagrams (Schematic)

