


電感式感測器
BES M18ME-PSC12B-S04G
訂購代碼: BES05ER

BALLUFF

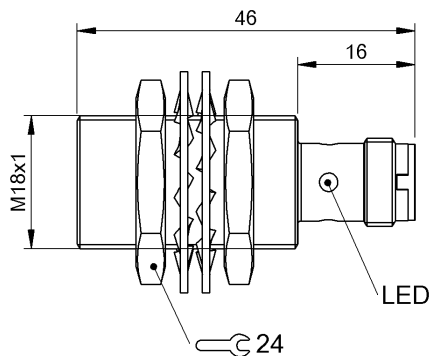

Basic features

基本標準	IEC 60947-5-2
認證	CE
	UKCA
	cULus
	WEEE

Display/Operation

功能顯示	是
工作電壓顯示	否

Electrical connection

反極性保護	是
接口	M12x1 插頭, 3 針, A 編碼
有避免混淆的措施	是
短路保護	是

Electrical data

在 U_e 下的最大負荷電容	1 μ F
就緒延遲 t_v , 最大	40 ms
工作電壓 U_b	10 - 30 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	550 Hz
最大剩餘電流 I_r	100 μ A
最大空載電流 I_o , 未衰減	7 mA
最大空載電流 I_o , 衰減	11 mA
最大餘波 (U_e 的 %)	10 %
最小工作電流 I_m	0 mA
測量工作電壓 U_e DC	24 V
測量工作電流 I_e	200 mA
測量短路電流	100 A
輸出電阻 R_a	100.0 kOhm
防護等級	II
電壓下降, 靜態, 最大	1.2 V
額定絕緣電壓 U_i	250 V AC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g_n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP68, 符合 BWN Pr.20

Functional safety

MTTF (40 °C)	621 a
--------------	-------

電感式感測器

BES M18ME-PSC12B-S04G

訂購代碼: BES05ER

BALLUFF

Interface

開關輸出端 PNP - 常開觸點 (NO)

Material

外殼材質 黃銅, 不含鍍塗層

感應面材質 PBT

Mechanical data

固定長度 30 mm

安裝 幾乎齊平

尺寸 Ø 18 x 46 mm

擰緊力矩 25 Nm

結構尺寸 M18x1

Remarks

在排除了過載後, 感測器將重新生效。

幾乎可齊平安裝: 參見開關距離較大的感應式感測器 939181 的安裝說明。

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

