


雙頭連接線

BIS C-518-PVC-05

訂購代碼: BCC00PE

BALLUFF

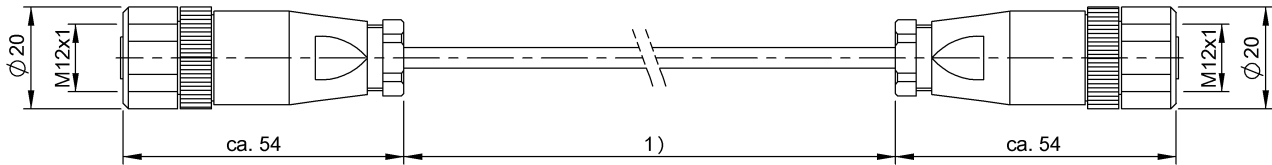

1) 導線長度參見文本



Basic features

認證	WEEE CE UKCA
----	--------------------

Electrical connection

導線數量	2
導線橫切面	0.34 mm ²
接口 1	M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 2	M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
系統	包覆射出/包覆射出
電纜	PVC 遮蔽 黑色, 5 m
電纜直徑 D	5.40 mm

Electrical data

工作電壓 U _b	48 VDC / 48 VAC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

Remarks

符合 AIDA
防護等級符合 IEC 60529, 只能在擰緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。
M12 聯結器, 4 針, 螺紋連接, 直頭 (2 個)
連接線: 用於所有讀寫頭 BIS C-3xx-05-S4, 帶 4 針插頭

Environmental conditions

防護等級	IP68 / IP68
電纜溫度, 固定鋪設	-25...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-5...105 °C

Material

纜線保護層材料, 說明	遮蔽
電纜護套材料	PVC
電纜, 遮蔽	銅編織鍍錫

Mechanical data

導線長度 L	5.00 m
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm/0.6 Nm
電纜護套, 顏色	黑色