


單頭連接線

BIS C-521-PVC-02

訂購代碼: BCC00PK

**BALLUFF**

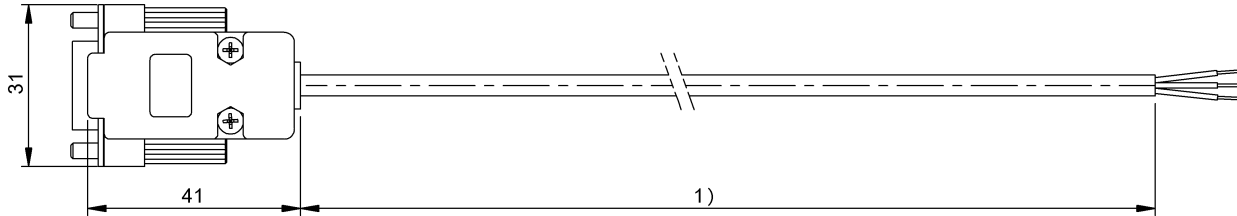

1) 導線長度參見文本



### Basic features

認證	CE UKCA WEEE
----	--------------------

### Electrical connection

導線數量	4
導線橫切面	0.25 mm <sup>2</sup>
接口	D-Sub 插口, 直頭, 9 針
插頭配置	直頭
針腳數	9
電纜	PVC 遮蔽 灰色, 2 m
電纜直徑 D	5.80 mm

### Electrical data

工作電壓 U <sub>b</sub>	125 VDC / 125 VAC
額定電流 (40 °C)	7.5 A

### Environmental conditions

防護等級	IP40
電纜溫度, 固定鋪設	-30...80 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-5...80 °C

### Material

纜線保護層材料, 說明	遮蔽
電纜護套材料	PVC

### Mechanical data

導線長度 L	2.00 m
電纜護套, 顏色	灰色

### Remarks

連接線：用於內部服務接口 RS 232 (通過接線排)，用於連接 PC。  
MIN D 插口, 9 針, 螺紋連接 搭配 3 針 電纜端並含芯端套  
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限於鎖緊或插入狀態下, 與相應的配對物搭配使用。