


## 雙頭連接線

BIS C-522-PVC-02

訂購代碼: BCC00PL

# BALLUFF

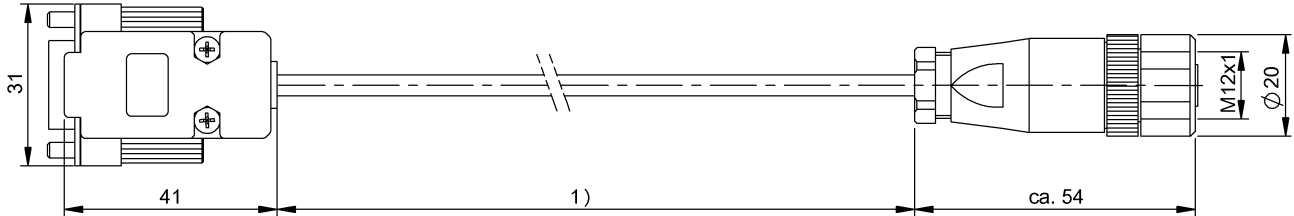

1) 導線長度參見文本



### Basic features

認證	CE UKCA WEEE
----	--------------------

### Electrical connection

導線數量	4
導線橫切面	0.25 mm <sup>2</sup>
接口 1	D-Sub-插口, 直頭, 9-針
接口 2	M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
系統	集束/包覆射出
電纜	PVC 遮蔽 灰色, 2 m
電纜直徑 D	5.80 mm

### Electrical data

工作電壓 $U_b$	125 VDC / 125 VAC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

### Remarks

防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限於鎖緊或插入狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

連接線: 用於外部服務接口 RS 232 (帶內置式插頭, 4 針), 用於連接 PC

MIN D 插口, 9 針, 螺紋連接

搭配 M12 聯結器, 4 針, 螺紋連接

### Environmental conditions

防護等級	IP40, 已安裝
電纜溫度, 固定鋪設	-30...80 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-5...80 °C

### Material

纜線保護層材料, 說明	遮蔽
電纜護套材料	PVC
電纜, 遮蔽	銅編織鍍錫

### Mechanical data

導線長度 L	2.00 m
電纜插頭擰緊力矩	-/0.6 Nm
電纜護套, 顏色	灰色