


## 單頭連接線

BCC M415-0000-1A-036-VS8334-050

訂購代碼: BCC034L

# BALLUFF

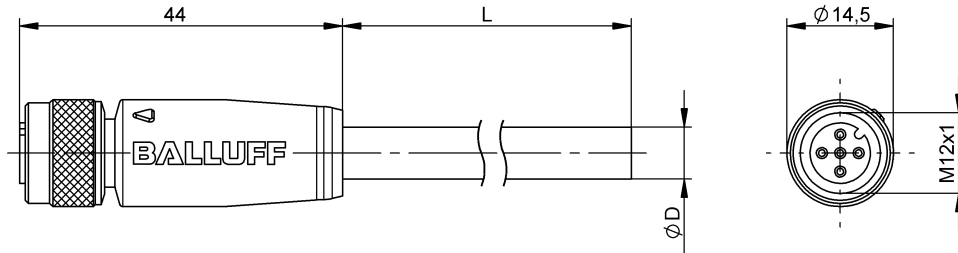

### Basic features

認證	CE cULus WEEE
----	---------------------

### Environmental conditions

最高電纜溫度 UL, 固定鋪設	80 °C
防護等級	IP67
電纜溫度, 固定鋪設	-20...105 °C

### Electrical connection

導線數量	3
導線橫切面	0.34 mm <sup>2</sup>
接口	M12x1 插口, 直頭, 5 針, A 編碼
插頭配置	直頭
系統	包覆射出
針腳數	5
電纜	PVC 遮蔽 灰色, 5 m
電纜直徑 D	5.00 mm ±0.10 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D

### Material

握體材料	PUR
纜線保護層材料, 說明	遮蔽
觸點支架材料	PUR
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	黃銅
	鍍鎳
電纜護套材料	PVC
電纜, 遮蔽	銅編織鍍錫

### Electrical data

工作電壓 Ub	250 VDC / 250 VAC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

### Mechanical data

導線長度 L	5.00 m
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm
電纜護套, 顏色	灰色

### Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 2517

無矽膠

耐火性符合 FT1

360° 遮蔽, 滾花螺母上

防護等級符合 IEC 60529, 只能在擰緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

該電纜用於傳感器和自動化技術的工業應用中的信號和電壓傳輸, 並非供私人使用。它是一種成品, 包括連接器、電纜和開絞線端。根據配置和應用領域的不同, 客戶必須滿足額外的法律、規範和行業協會要求。電氣設備上的工作只能由合格的電工進行。


單頭連接線

BCC M415-0000-1A-036-VS8334-050

訂購代碼: BCC034L

**BALLUFF**

### Connector Drawings



PIN 1 : 棕色

PIN 3 : 藍色

PIN 4 : 黑色

### Wiring Diagrams (Schematic)



1) 遮蔽, 鎖緊螺母上