
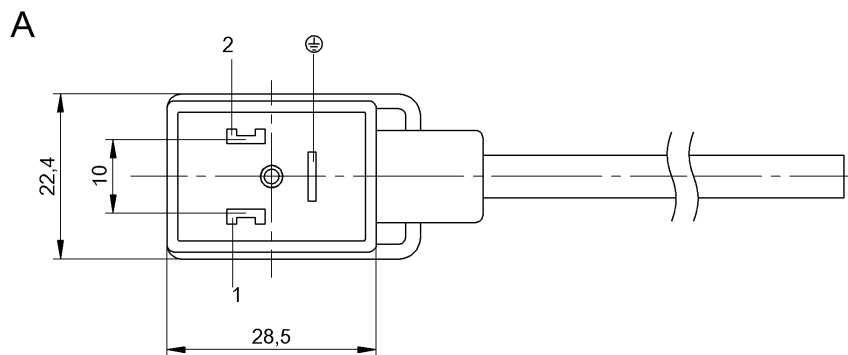


單頭連接線

BCC VB03-0000-10-055-VX8350-100

訂購代碼: BCC0401

# BALLUFF

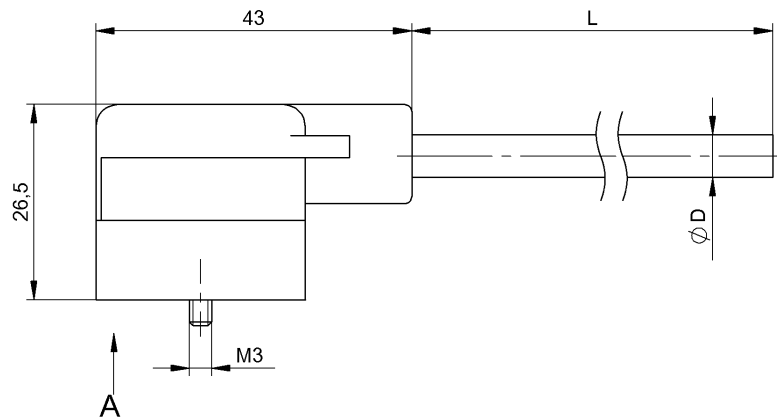

## Basic features

認證	CE WEEE
----	------------

## Display/Operation

功能顯示	LED 黃色
------	--------

## Electrical connection

導線數量	3
導線橫切面	0.50 mm <sup>2</sup>
接口	B, DIN-0° 閥門插頭, 彎頭, 3 針
插頭配置	彎頭
系統	包覆射出
針腳數	3
電纜	PVC 灰色, 10 m
電纜直徑 D	5.00 mm ±0.20 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 × D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 × D

## Electrical data

保護電路	抑制二極管
工作電壓 U <sub>b</sub>	24 VDC / 24 VAC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

## Environmental conditions

防護等級	IP67
電纜溫度, 固定鋪設	-40...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-5...105 °C

## Material

固定螺栓材料	銅
握體材料	PUR
觸點支架材料	PBT
觸點材料	黃銅
電纜護套材料	PVC

## Mechanical data

導線長度 L	10.00 m
電纜插頭擰緊力矩	0.5 Nm
電纜護套, 顏色	灰色

單頭連接線

BCC VB03-0000-10-055-VX8350-100

訂購代碼: BCC0401

**BALLUFF**


### Remarks

耐火性符合 IEC 60332-1-2

\*結構 B, 工業標準

防護等級符合 IEC 60529, 只能在擰緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

### Connector Drawings



PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 藍色

PIN PE : 綠色 / 黃色

### Wiring Diagrams (Schematic)

