


單頭連接線

BCC VC04-0000-10-054-VX8350-050

訂購代碼: BCC04N9

BALLUFF

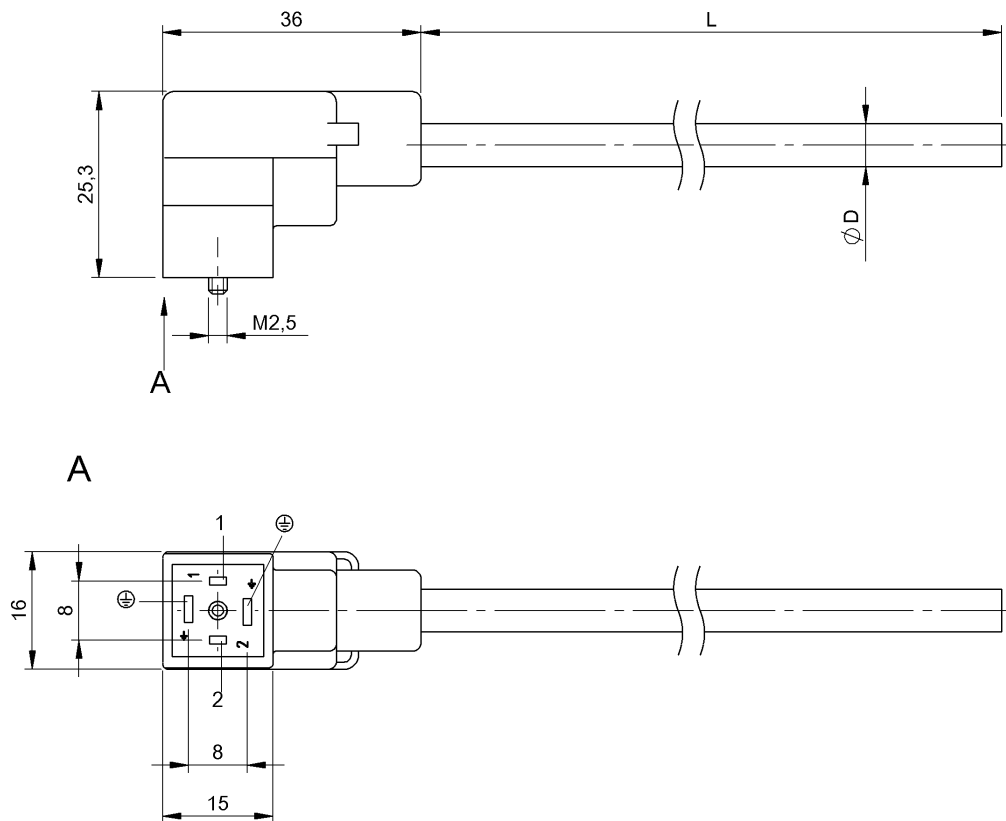

Basic features

認證	CE WEEE
----	------------

Electrical connection

導線數量	3
導線橫切面	0.50 mm ²
接口	C, DIN-0°/180° 閥門插頭, 彎頭, 4 針
插頭配置	彎頭
系統	包覆射出
針腳數	4
電纜	PVC 灰色, 5 m
電纜直徑 D	5.00 mm ±0.20 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D

Electrical data

工作電壓 U _b	230 VDC / 230 VAC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

Environmental conditions

防護等級	IP67
電纜溫度, 固定鋪設	-40...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-5...105 °C

Material

固定螺栓材料	銅
握體材料	PUR
觸點支架材料	PBT
觸點材料	黃銅
電纜護套材料	PVC

Mechanical data

導線長度 L	5.00 m
電纜插頭擰緊力矩	0.5 Nm
電纜護套, 顏色	灰色

單頭連接線

BCC VC04-0000-10-054-VX8350-050

訂購代碼: BCC04N9

BALLUFF


Remarks

耐火性符合 IEC 60332-1-2

* 結構 C, 符合 EN 175301-803

防護等級符合 IEC 60529, 只能在擰緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

Connector Drawings



PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 藍色

PIN PE : 綠色 / 黃色

Wiring Diagrams (Schematic)

