


單頭連接線

BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020

訂購代碼: BCC0AA9

# BALLUFF

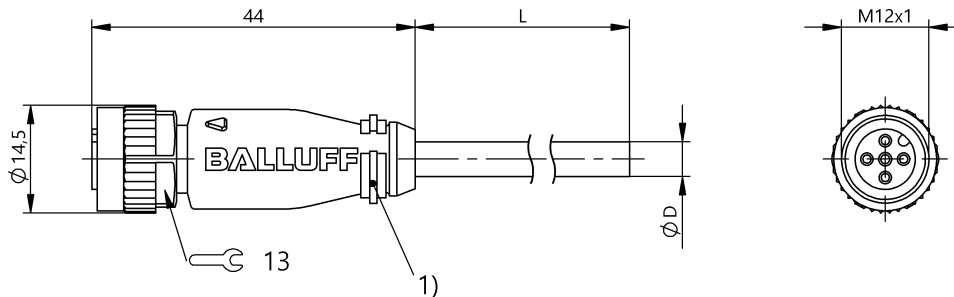

1) 標記夾, 白色



## Basic features

認證	CE WEEE
----	------------

## Electrical connection

導線數量	4
導線橫切面	0.34 mm <sup>2</sup>
接口	M12x1 插口, 直頭, 5 針, A 編碼
插頭配置	直頭
系統	包覆射出
針腳數	5
電纜	PUR 黑色, 2 m
電纜直徑 D	5.30 mm ±0.20 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 × D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	15 × D

## Electrical data

工作電壓 U <sub>b</sub>	250 VDC / 250 VAC
額定電流 (40 °C)	4.0 A

## Remarks

無鹵素  
無矽膠  
耐火性符合 IEC 60332-1  
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

## Environmental conditions

環境溫度	-25...120 °C
防護等級	IP67, IP68, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-40...120 °C

## Interface

開關輸出端	反效
-------	----

## Material

握體材料	PUR
觸點支架材料	PUR
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	壓鑄鋅
電纜護套材料	PUR

## Mechanical data

導線長度 L	2.00 m
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm
電纜護套, 顏色	黑色


單頭連接線

BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020

訂購代碼: BCC0AA9

**BALLUFF**

### Connector Drawings



PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 白色

PIN 3 : 藍色

PIN 4 : 黑色

### Wiring Diagrams (Schematic)

