


雙頭連接線

BCC A323-A313-30-365-PX03A5-050

訂購代碼: BCC0C3K

BALLUFF

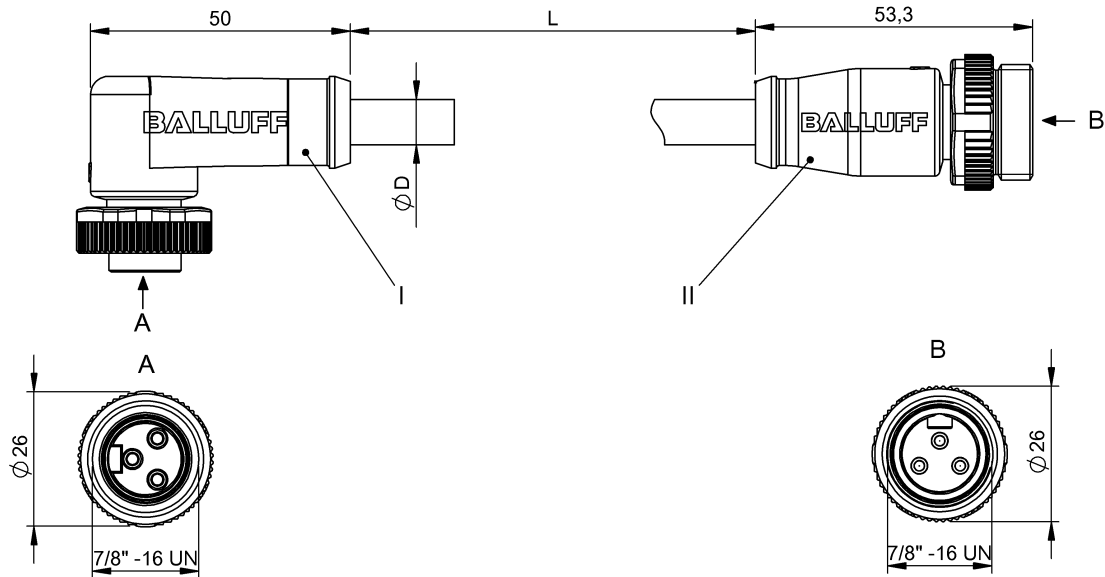

Basic features

| | |
|----|---------------------|
| 認證 | CE cULus WEEE |
|----|---------------------|

Electrical connection

| | |
|------------------|---------------------|
| 導線數量 | 3 |
| 導線橫切面 | 1.5 mm ² |
| 接口 1 | 7/8"-插口, 彎頭, 3-針 |
| 接口 2 | 7/8"-插頭, 直頭, 3-針 |
| 系統 | 包覆射出/包覆射出 |
| 電纜 | PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配 |
| 電纜直徑 D | 7.40 mm ±0.20 mm |
| 電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設 | 7.5 x D |
| 電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設 | 10 x D |
| 電纜, 最小彎曲圓弧 | 5 百萬 |

Electrical data

| | |
|--------------|-------------------|
| 工作電壓 Ub | 300 VDC / 300 VAC |
| 額定電流 (40 °C) | 13.0 A |

Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 20234

無鹵素

無矽膠

阻燃

防護等級符合 IEC 60529, 只能在擰緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

Environmental conditions

| | |
|------------|-----------------------|
| 防護等級 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| 電纜溫度, 固定鋪設 | -40...80 °C |
| 電纜溫度, 彈性鋪設 | -20...80 °C |

Interface

| | |
|-------|----|
| 開關輸出端 | 反效 |
|-------|----|

Material

| | |
|--------|---------|
| 握體材料 | PUR/PUR |
| 觸點支架材料 | PUR/PUR |
| 觸點材料 | 黃銅/黃銅 |
| 鎖緊螺母材料 | 壓鑄鋅/壓鑄鋅 |
| 電纜護套材料 | PUR |

Mechanical data

| | |
|--------------|--------------------|
| 導線長度 L | 5.00 m |
| 最大加速, 拖鏈 | 5 m/s ² |
| 最大水平運行行程, 拖鏈 | 20 m |
| 最大運行速度, 拖鏈 | 300 m/min |
| 電纜插頭擰緊力矩 | 1.5 Nm/1.5 Nm |
| 電纜特性 | 拖鏈相配 |
| 電纜護套, 顏色 | 黑色 |


雙頭連接線

BCC A323-A313-30-365-PX03A5-050

訂購代碼: BCC0C3K

BALLUFF

Connector Drawings




I

PIN 1 : 綠色 / 黃色

PIN 2 : 棕色

PIN 3 : 藍色



II

PIN 1 : 綠色 / 黃色

PIN 2 : 棕色

PIN 3 : 藍色

Wiring Diagrams (Schematic)

