


雙頭連接線

BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-050

訂購代碼: BCC0HNP

BALLUFF

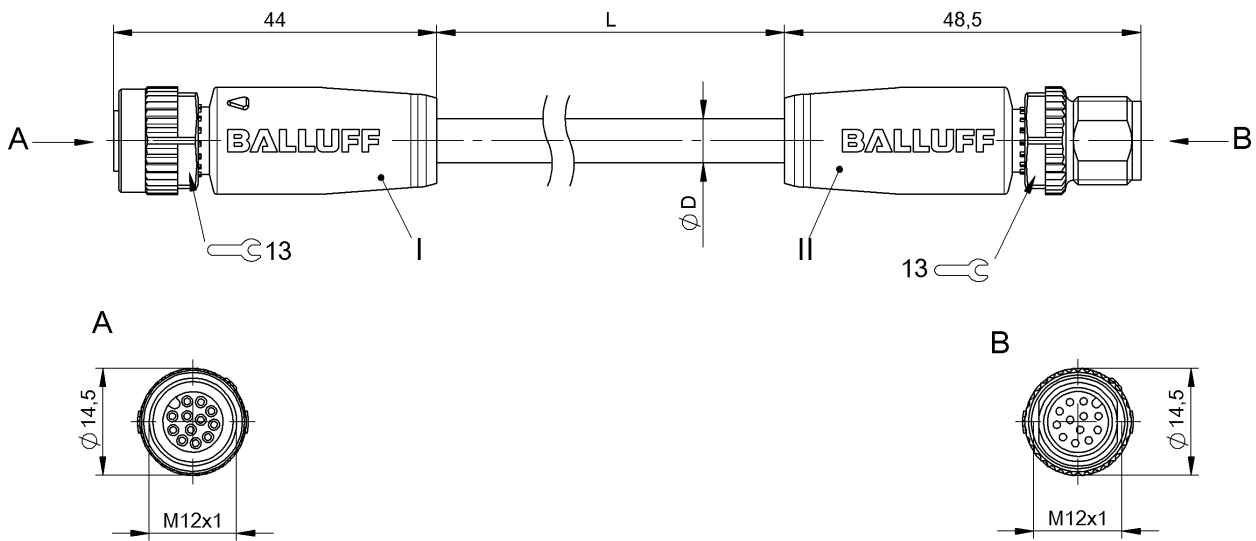

Basic features

認證	CE cULus WEEE
----	---------------------

Electrical connection

導線數量	12
導線橫切面	0.25 mm ²
接口 1	M12x1-插口, 直頭, 12-針, A-編碼
接口 2	M12x1-插頭, 直頭, 12-針, A-編碼
系統	包覆射出/包覆射出
電纜	PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
電纜直徑 D	6.50 mm ±0.20 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D
電纜, 最小彎曲圓弧	2 百萬

Electrical data

工作電壓 U _b	30 VDC / 30 VAC
額定電流 (40 °C)	1.5 A

Environmental conditions

環境溫度	-25...80 °C
防護等級	IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-50...80 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-25...80 °C
電纜溫度, 拖鏈	-25...60 °C

Material

握體材料	PUR/PUR
觸點支架材料	PUR/PUR
觸點材料	黃銅/黃銅
鎖緊螺母材料	壓鑄鋅/壓鑄鋅
電纜護套材料	PUR

Mechanical data

導線長度 L	5.00 m
最大加速, 拖鏈	5 m/s ²
最大垂直運行行程, 拖鏈	2 m
最大水平運行行程, 拖鏈	5 m
最大運行速度, 拖鏈	200 m/min
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm/0.6 Nm
電纜特性	拖鏈相配
電纜護套, 顏色	黑色

Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 20549
無鹵素, 符合 DIN VDE 0472 第 815 部分
無矽膠
阻燃, 符合 IEC 60332-2
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。


雙頭連接線

BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-050

訂購代碼: BCC0HNP

BALLUFF

Connector Drawings



II

PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 藍色

PIN 3 : 白色

PIN 4 : 綠色

PIN 5 : 桃紅

PIN 6 : 黃色

PIN 7 : 黑色


PIN 8 : 灰色

PIN 9 : 紅色

PIN10 : 紫色

PIN11 : 灰色 / 桃紅

PIN12 : 紅色 / 藍色



I

PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 藍色

PIN 3 : 白色

PIN 4 : 綠色

PIN 5 : 桃紅

PIN 6 : 黃色

PIN 7 : 黑色

PIN 8 : 灰色

PIN 9 : 紅色

PIN10 : 紫色

PIN11 : 灰色 / 桃紅

PIN12 : 紅色 / 藍色

Wiring Diagrams (Schematic)

