


單頭連接線

BCC C3B5-0000-10-063-YX85A5-050-C009

訂購代碼: BCC0JTK

BALLUFF

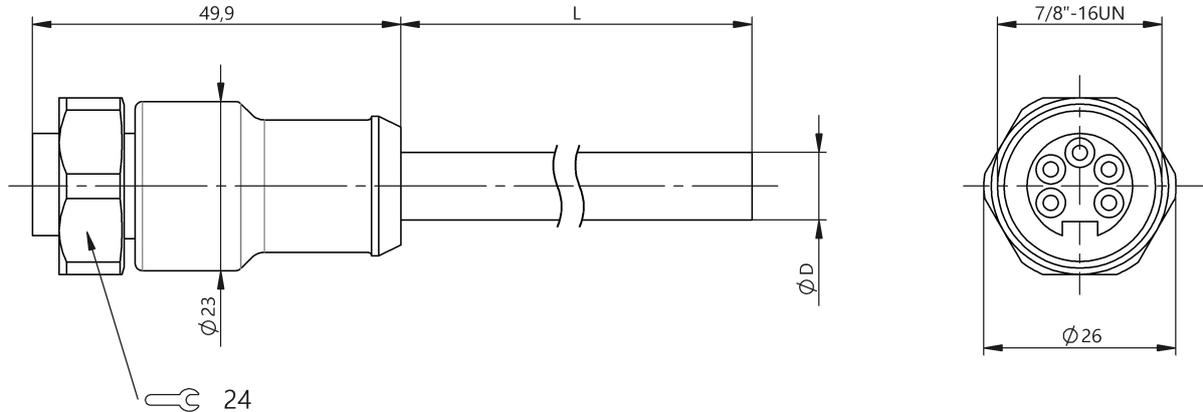

Basic features

認證	CE Ecolab WEEE
----	----------------------

Electrical connection

導線數量	5
導線橫切面	1.5 mm ²
接口	7/8" 插口, 直頭, 5 針
插頭配置	直頭
系統	包覆射出
針腳數	5
電纜	TPE-V 灰色, 5 m
電纜直徑 D	9.20 mm ±0.3 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 × D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 × D

Electrical data

Operating voltage Ub 3-phase network	277/480V AC +/- 15%
工作電壓 Ub	300 VDC / 300 VAC
最大線路額定電壓 AC	600 V
最大線路額定電壓 DC	600 V
額定電流 (40 °C)	9.0 A

Remarks

無鹵素, 符合 DIN VDE 0472 第 815 部分
無鹵素, 符合 IEC 60754-1 標準
無 LABS 成份
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

Environmental conditions

防護等級	IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-50...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-25...105 °C

Material

握體材料	PP
觸點支架材料	PP
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	不鏽鋼 (1.4404)
電纜護套材料	TPE-V

Mechanical data

導線長度 L	5.00 m
電纜插頭擰緊力矩	1.5 Nm
電纜護套, 顏色	灰色


單頭連接線

BCC C3B5-0000-10-063-YX85A5-050-C009

訂購代碼: BCC0JTK

BALLUFF

Connector Drawings



PIN 1 : 黑色

PIN 2 : 藍色

PIN 3 : 綠色 / 黃色

PIN 4 : 棕色

PIN 5 : 白色

Wiring Diagrams (Schematic)

