


## 雙頭連接線

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-050-C009

訂購代碼: BCC0JT

# BALLUFF

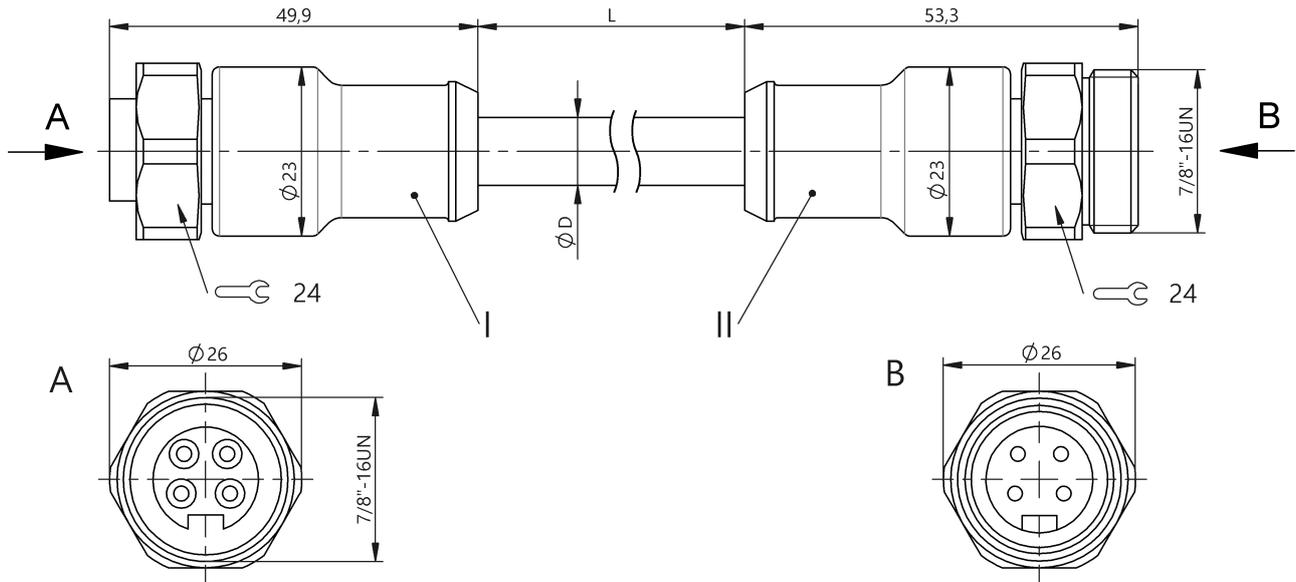

### Basic features

認證	CE Ecolab WEEE
----	----------------------

### Electrical connection

導線數量	4
導線橫切面	1.5 mm <sup>2</sup>
接口 1	7/8" 插口, 直頭, 4-針
接口 2	7/8" 插頭, 直頭, 4-針
系統	包覆射出/包覆射出
電纜	TPE-V 灰色, 5 m
電纜直徑 D	8.50 mm ±0.3 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D

### Electrical data

Operating voltage Ub 3-phase network	277/480V AC +/- 15%
工作電壓 Ub	300 VDC / 300 VAC
最大線路額定電壓 AC	600 V
最大線路額定電壓 DC	600 V
額定電流 (40 °C)	10.0 A

### Remarks

無鹵素, 符合 DIN VDE 0472 第 815 部分  
無鹵素, 符合 IEC 60754-1 標準  
無 LABS 成份  
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

### Environmental conditions

防護等級	IP69K / IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-50...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-25...105 °C

### Material

握體材料	PP/PP
觸點支架材料	PP/PP
觸點材料	黃銅/黃銅
鎖緊螺母材料	不鏽鋼 (1.4404) / 不鏽鋼 (1.4404)
電纜護套材料	TPE-V

### Mechanical data

導線長度 L	5.00 m
電纜插頭擰緊力矩	1.5 Nm/1.5 Nm
電纜護套, 顏色	灰色


雙頭連接線

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-050-C009

訂購代碼: BCC0JTT

**BALLUFF**

### Connector Drawings




II

PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 白色

PIN 3 : 藍色

PIN 4 : 黑色



I

PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 白色

PIN 3 : 藍色

PIN 4 : 黑色

### Wiring Diagrams (Schematic)

