


雙頭連接線

BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-010-C009

訂購代碼: BCC0KT3

BALLUFF

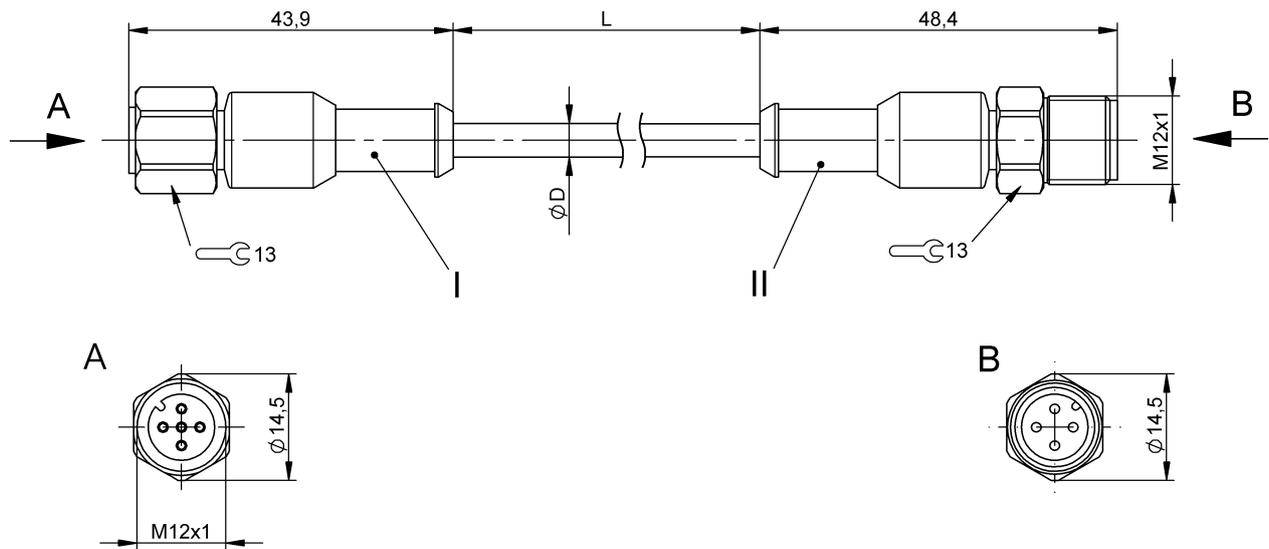

Basic features

認證	CE Ecolab WEEE
----	----------------------

Electrical connection

導線數量	4
導線橫切面	0.34 mm ²
接口 1	M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 2	M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼
系統	包覆射出/包覆射出
電纜	TPE-V 灰色, 1 m
電纜直徑 D	4.70 mm ±0.2 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 × D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 × D

Electrical data

工作電壓 U _b	250 VDC / 250 VAC
最大線路額定電壓 AC	300 V
最大線路額定電壓 DC	300 V
額定電流 (40 °C)	4.0 A

Remarks

無鹵素, 符合 DIN VDE 0472 第 815 部分
無鹵素, 符合 IEC 60754-1 標準
無 LABS 成份
防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

Environmental conditions

防護等級	IP67, IP69K/IP67, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-50...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-25...105 °C

Material

握體材料	PP/PP
觸點支架材料	PP/PP
觸點材料	黃銅/黃銅
鎖緊螺母材料	不鏽鋼 (1.4404) / 不鏽鋼 (1.4404)
電纜護套材料	TPE-V

Mechanical data

導線長度 L	1.00 m
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm/0.6 Nm
電纜護套, 顏色	灰色


雙頭連接線

BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-010-C009

訂購代碼: BCC0KT3

BALLUFF

Connector Drawings




II

PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 白色

PIN 3 : 藍色

PIN 4 : 黑色



I

PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 白色

PIN 3 : 藍色

PIN 4 : 黑色

針腳 5 : 未佔用

Wiring Diagrams (Schematic)

