


單頭連接線

BCC M415-0000-1A-034-EX45T2-30X

訂購代碼: BCC0KY4

# BALLUFF

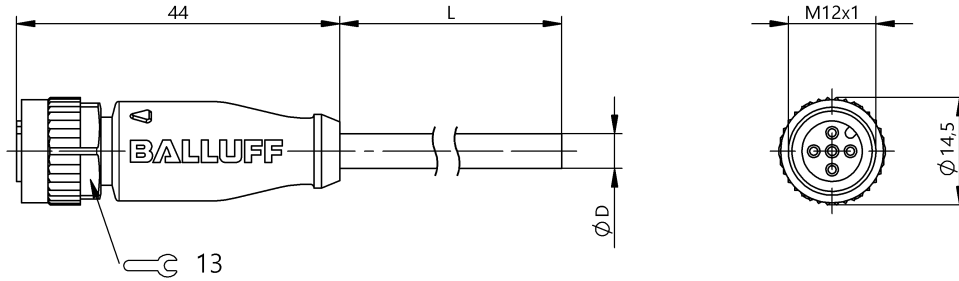

## Basic features

認證	CE cULus WEEE
----	---------------------

## Electrical connection

導線數量	5
導線橫切面	22 AWG
接口	M12x1 插口, 直頭, 5 針, A 編碼
插頭配置	直頭
系統	包覆射出
針腳數	5
電纜	TPE 黃色, 300 m, 拖鏈相配
電纜直徑 D	5.60 mm ±0.13 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	5 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	10 x D
電纜, 最小彎曲圓弧	1 千萬

## Electrical data

工作電壓 $U_b$	60 VDC / 60 VAC
最大線路額定電壓 AC	300 V
最大線路額定電壓 DC	300 V
額定電流 (40 °C)	4.0 A

## Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 20327

耐火性符合 IEC 60332-1-2

防護等級符合 IEC 60529 或 ISO 20653, 僅限在鎖緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

## Environmental conditions

防護等級	IP67, IP68, IP69K
電纜溫度, 固定鋪設	-50...105 °C
電纜溫度, 彈性鋪設	-25...105 °C

## Interface

開關輸出端	反效
-------	----

## Material

握體材料	PUR
觸點支架材料	PUR
觸點材料	黃銅
鎖緊螺母材料	壓鑄鋅
電纜護套材料	TPE

## Mechanical data

導線長度 L	300 m
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm
電纜特性	拖鏈相配
電纜護套, 顏色	黃色


單頭連接線

BCC M415-0000-1A-034-EX45T2-30X

訂購代碼: BCC0KY4

**BALLUFF**

### Connector Drawings



PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 白色

PIN 3 : 藍色

PIN 4 : 黑色

PIN 5 : 綠色 / 黃色

### Wiring Diagrams (Schematic)

