


電感式感測器
BES M08EB-NOC40F-S49G
訂購代碼: BES000J

BALLUFF

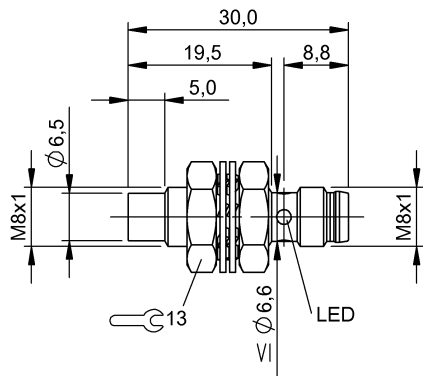

Basic features

品牌	全球化
基本標準	IEC 60947-5-2
認證	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

功能顯示	是
工作電壓顯示	否

Electrical connection

反極性保護	是
接口	M8x1 插頭, 3 針
有避免混淆的措施	是
短路保護	是

Electrical data

在 U_e 下的最大負荷電容	1.0 μ F
就緒延遲 t_v , 最大	25 ms
工作電壓 U_b	10 - 30 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	4000 Hz
最大剩餘電流 I_r	10 μ A
最大空載電流 I_o , 未衰減	7 mA
最大空載電流 I_o , 衰減	2 mA
最大餘波 (U_e 的 %)	10 %
測量工作電壓 U_e DC	24 V
測量工作電流 I_e	200 mA
測量短路電流	100 A
輸出電阻 R_a	33.0 kOhm
防護等級	II
電壓下降, 靜態, 最大	2.5 V
額定絕緣電壓 U_i	250 V AC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g_n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C, 最大溫度漂移 (% Sr) >15% 為 50 - 70 °C
防護等級	IP68

Functional safety

MTTF (40 °C)	595 a
--------------	-------

訂購代碼: BES000J

BALLUFF

