


電感式感測器
BES P01KC-PSC10B-EV03
訂購代碼: BES01R5

BALLUFF

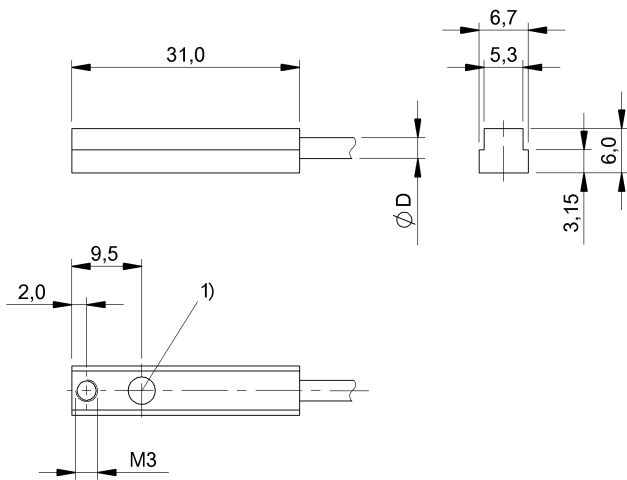

Basic features

基本標準	IEC 60947-5-2
認證	cULus CE UKCA WEEE

Display/Operation

工作電壓顯示	否
--------	---

Electrical connection

反極性保護	是
導線數量	3
導線橫切面	0.14 mm ²
導線長度 L	3 m
有避免混淆的措施	是
短路保護	是
連接方式	電纜, 3.00 m, PVC
電纜直徑 D	3.00 mm

Electrical data

在 U _e 下的最大負荷電容	0.2 µF
就緒延遲 t _v , 最大	10 ms
工作電壓 U _b	10 - 30 VDC
換接頻率	3000 Hz
最大剩餘電流 I _r	80 µA
最大空載電流 I ₀ , 未衰減	3 mA
最大空載電流 I ₀ , 衰減	10 mA
最大餘波 (U _e 的 %)	10 %
最小工作電流 I _m	0 mA
測量工作電壓 U _e DC	24 V
測量工作電流 I _e	100 mA
測量短路電流	100 A
輸出電阻 R _a	開路集電極
電壓下降, 靜態, 最大	3 V
額定絕緣電壓 U _i	75 V DC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g _n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP68

Functional safety

MTTF (40 °C)	830 a
--------------	-------

Interface

開關輸出端	PNP - 常開觸點 (NO)
-------	-----------------

電感式感測器

BES P01KC-PSC10B-EV03

訂購代碼: BES01R5

BALLUFF

Material

外層材料	PVC
外殼材質	PA 6.6
感應面材質	PBT, 綠色

Mechanical data

安裝	安裝時可與邊緣齊平
尺寸	31 x 5.3 x 6 mm
結構尺寸	31x5.3x6

Range/Distance

實際開關距離 Sr, 公差	±20 %
所存儲的開關距離 Sa	0.80 mm
	0.7 mm
最大溫度浮動 (Sr 的 %)	10 %
真實開關距離 Sr	1 mm
遲滯 H, 最大 (Sr 的 %)	15.0 %
重複精準度, 最大 (Sr 的 %)	5.0 %
額定開關距離 Sn	1 mm

Remarks

EMV : 需要 EMV 保護電路, 參見 825345。IVW : 2.2

在排除了過載後, 感測器將重新生效。

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命 ; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Wiring Diagrams (Schematic)

