


電感式感測器

BES R01ZC-PSC70B-BP00.2-GS49

訂購代碼: BES01WE

BALLUFF

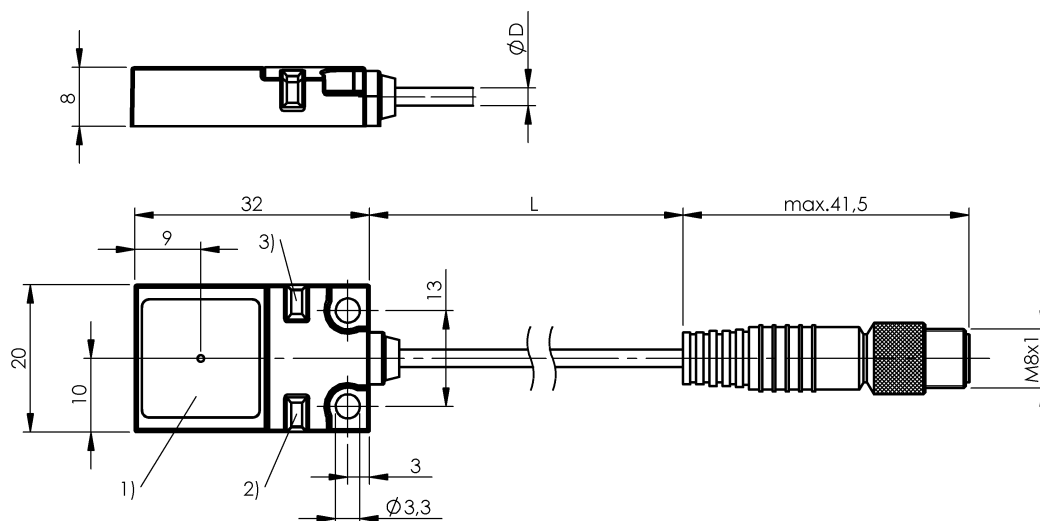

1) 感應面, 2) LED 綠色, 3) LED 黃色



Basic features

基本型的差異	辦線 M8 / 0.2M
基本標準	IEC 60947-5-2
認證	CE cULus WEEE

Display/Operation

功能顯示	是
工作電壓顯示	是

Electrical connection

反極性保護	是
導線長度 L	0.2 m
接口	M8x1 插頭, 3 針
有避免混淆的措施	是
短路保護	是
連接方式	電纜及插接器, 0.20 m, PUR
電纜直徑 D	3.80 mm

Electrical data

在 Ue 下的最大負荷電容	1 μ F
就緒延遲 tv, 最大	20 ms
工作電壓 Ub	10 - 30 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	150 Hz
最大剩餘電流 Ir	80 μ A
最大空載電流 Io, 未衰減	15 mA
最大空載電流 Io, 衰減	15 mA
最大餘波 (Ue 的 %)	10 %
最小工作電流 Im	0 mA
測量工作電壓 Ue DC	24 V
測量工作電流 Ie	200 mA
測量短路電流	100 A
輸出電阻 Ra	33.0 kOhm + D
電壓下降, 靜態, 最大	2.5 V
額定絕緣電壓 Ui	75 V DC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 gn, 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP67

Interface

開關輸出端	PNP - 常開觸點 (NO)
-------	-----------------

電感式感測器

BES R01ZC-PSC70B-BP00.2-GS49

訂購代碼: BES01WE

BALLUFF

Material

外層材料	PUR
外殼材質	鋅, 壓鑄
感應面材質	PA 12

Mechanical data

安裝	安裝時可與邊緣齊平
尺寸	32 x 20 x 8 mm
結構尺寸	32x20x8

Range/Distance

實際開關距離 Sr, 公差	±10 %
所存儲的開關距離 Sa	5.6 mm
最大溫度浮動 (Sr 的 %)	10 %
真實開關距離 Sr	7 mm
遲滯 H, 最大 (Sr 的 %)	15.0 %
重複精準度, 最大 (Sr 的 %)	5.0 %
額定開關距離 Sn	7 mm

Remarks

在排除了過載後, 感測器將重新生效。

LED 黃色 : 功能

LED 綠色 : 工作電壓

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

