



電感式感測器
BES 517-139-U5-H
訂購代碼: BES023U

BALLUFF

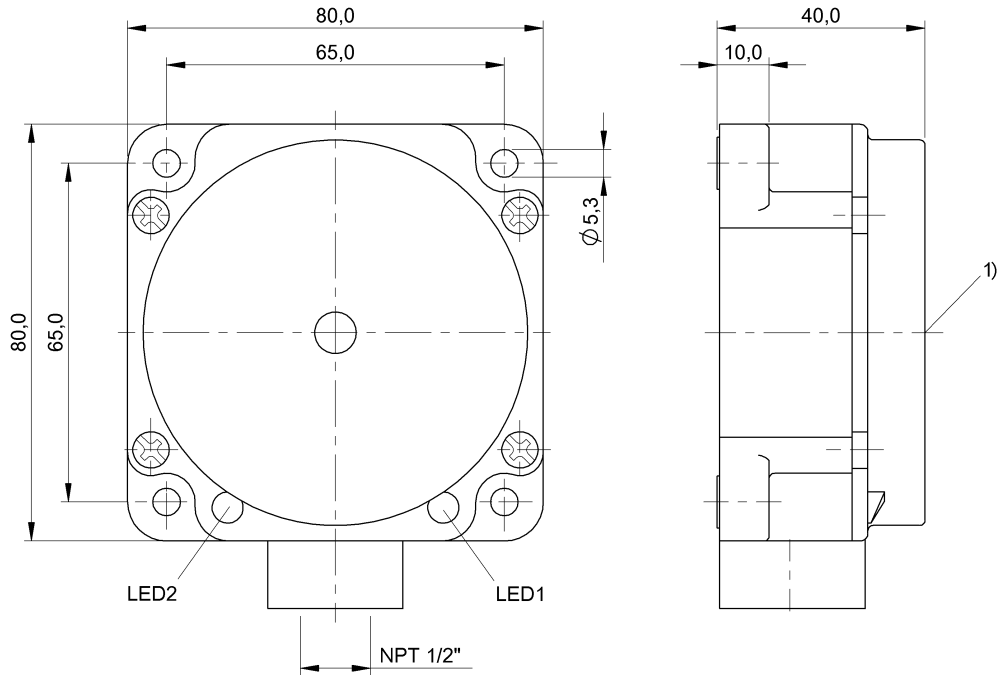

1) 感應面



Basic features		Electrical data	
基本標準	IEC 60947-5-2	在 Ue 下的最大負荷電容	1 µF
認證	CE	就緒延遲 tv, 最大	20 ms
	UKCA	工作電壓 Ub	10 - 55 VDC
	WEEE	應用分類	DC-13
Display/Operation		換接頻率	100 Hz
功能顯示	是	最大剩餘電流 Ir	80 µA
工作電壓顯示	是	最大空載電流 Io, 未衰減	15 mA
Electrical connection		最大空載電流 Io, 衰減	15 mA
反極性保護	是	最大餘波 (Ue 的 %)	15 %
有避免混淆的措施	是	最小工作電流 Im	0 mA
短路保護	是	測量工作電壓 Ue DC	24 V
		測量工作電流 Ie	200 mA
		測量短路電流	100 A
		輸出電阻 Ra	33.0 kOhm + D
		防護等級	II
		電壓下降, 靜態, 最大	2.5 V
		額定絕緣電壓 Ui	250 V AC

電感式感測器

BES 517-139-U5-H

訂購代碼: BES023U

BALLUFF

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g _n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP67

Functional safety

MTTF (40 °C)	230 a
--------------	-------

Interface

開關輸出端	PNP - 常開觸點 / 常閉觸點 (NO / NC)
電纜螺栓連接, 螺紋尺寸	NPT 1/2"

Material

外殼材質	PBT
感應面材質	PBT

Remarks

LED 1 : 功能
LED 2 : 工作電壓
在排除了過載後, 感測器將重新生效。
有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命 ; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Mechanical data

夾緊螺栓擰緊力矩	0.8 Nm
安裝	不齊平
尺寸	80 x 80 x 40 mm
接口橫切面	2.5 mm ²
擰緊力矩	4 - 5 Nm (NPT 1/2")
結構尺寸	80x80

Range/Distance

實際開關距離 S _r , 公差	±10 %
所存儲的開關距離 S _a	40 mm
最大溫度浮動 (S _r 的 %)	10 %
真實開關距離 S _r	50 mm
遲滯 H, 最大 (S _r 的 %)	20.0 %
重複精準度, 最大 (S _r 的 %)	5.0 %
額定開關距離 S _n	50 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

