


凸輪開關
 BES 517-463-RK
 訂購代碼: BES02MZ

BALLUFF

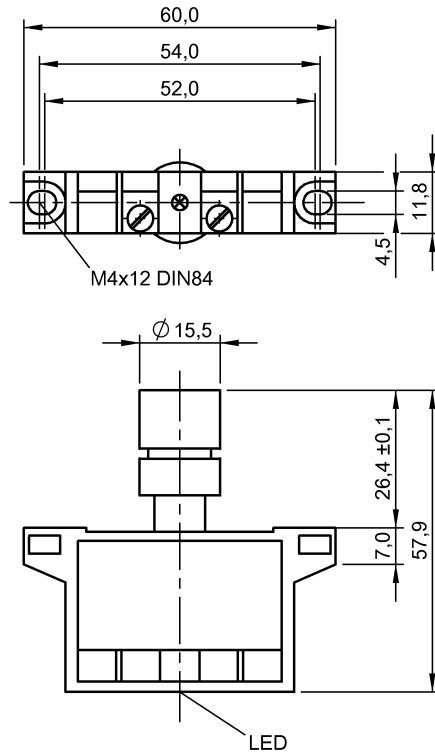

Basic features

| | |
|------|---------------------|
| 基本標準 | IEC 60947-5-2 |
| 認證 | CE cULus WEEE |

Display/Operation

| | |
|------|---|
| 功能顯示 | 是 |
|------|---|

Electrical connection

| | |
|-------|------------------|
| 反極性保護 | 是 |
| 短路保護 | 否 |
| 連接方式 | 1. 開關位置: 上的螺旋式端子 |

Electrical data

| | |
|-----------------|----------------|
| 就緒延遲 t_v , 最大 | 100 ms |
| 工作電壓 U_b AC | 90.0...250.0 V |
| 應用分類 | AC-140 |
| 最大剩餘電流 I_r | 3000 μ A |
| 測量工作電壓 U_e AC | 220 V |
| 測量工作電流 I_e | 100 mA |
| 電壓下降, 靜態, 最大 | 8.5 V |
| 額定絕緣電壓 U_i | 250 V AC |

Environmental conditions

| | |
|------|-------------------|
| 受污程度 | 3 |
| 環境溫度 | -25...70 °C |
| 防護等級 | IP67, 僅能安裝在 RGT 內 |

Interface

| | |
|-------|-----------|
| 開關輸出端 | 常開觸點 (NO) |
|-------|-----------|

Material

| | |
|-------|-------|
| 外殼材質 | PA |
| 感應面材質 | PA 12 |

凸輪開關
BES 517-463-RK
訂購代碼: BES02MZ

BALLUFF

Mechanical data

| | |
|----------|---------------------|
| 夾緊螺栓擰緊力矩 | 0.5 Nm |
| 安裝 | 安裝時可與邊緣齊平 |
| 尺寸 | 60 x 15.5 x 57.9 mm |
| 接口橫切面 | 2.5 mm ² |

Range/Distance


| | |
|--------------------|---------------|
| 作用範圍 | 5 mm |
| 所存儲的開關距離 Sa | 1. 開關位置: 4 mm |
| 最大溫度浮動 (Sr 的 %) | 10 % |
| 測量開關距離 Sn | 1. 開關位置: 5 mm |
| 真實開關距離 Sr | 5 mm |
| 遲滯 H, 最大 (Sr 的 %) | 20.0 % |
| 重複精確度, 最大 (Sr 的 %) | 5.0 % |

Remarks

插入元件必須安裝在鋁制殼體內。

建議：在短路後，檢查設備的安全功能。

Wiring Diagrams (Schematic)



1) K 型防護, 參見電氣數據