


電感式感測器

BES M12MI-PSC40B-BP03-112

訂購代碼: BES04FM

BALLUFF

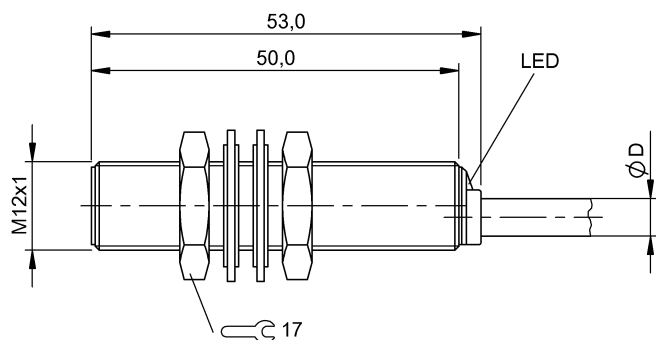

Basic features

基本型的差異	2x額外的電容器
基本標準	IEC 60947-5-2
認證	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

功能顯示	是
工作電壓顯示	否

Electrical connection

反極性保護	是
導線數量	3
導線橫切面	0.34 mm ²
導線長度 L	3 m
有避免混淆的措施	是
短路保護	是
連接方式	電纜, 3.00 m, PUR
電纜直徑 D	4.60 mm

Electrical data

在 U _e 下的最大負荷電容	1 µF
就緒延遲 t _v , 最大	30 ms
工作電壓 U _b	12 - 30 VDC
應用分類	DC-13
換接頻率	500 Hz
最大剩餘電流 I _r	20 µA
最大空載電流 I _o , 未衰減	5 mA
最大空載電流 I _o , 衰減	10 mA
最大餘波 (U _e 的 %)	15 %
最小工作電流 I _m	0 mA
測量工作電壓 U _e DC	24 V
測量工作電流 I _e	200 mA
測量短路電流	100 A
輸出電阻 R _a	33.0 kOhm + D
防護等級	II
電壓下降, 靜態, 最大	2.5 V
額定絕緣電壓 U _i	250 V AC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	半正弦, 30 g _n , 11ms
EN 60068-2-6, 振動	55 Hz, 振幅 1 mm, 30 分鐘共 3 次
受污程度	3
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP68

Interface

開關輸出端	PNP - 常開觸點 (NO)
-------	-----------------

電感式感測器

BES M12MI-PSC40B-BP03-112

訂購代碼: BES04FM

BALLUFF

Material

外層材料	PUR
外殼材質	黃銅, 鍍鎳
感應面材質	PA 12

Mechanical data

固定長度	50.00 mm
安裝	安裝時可與邊緣齊平
尺寸	Ø 12 x 53 mm
擰緊力矩	15 Nm
結構尺寸	M12x1

Range/Distance

實際開關距離 Sr, 公差	±10 %
所存儲的開關距離 Sa	3.2 mm
最大溫度浮動 (Sr 的 %)	10 %
真實開關距離 Sr	4 mm
遲滯 H, 最大 (Sr 的 %)	15.0 %
重複精準度, 最大 (Sr 的 %)	5.0 %
開關距離標識	■ ■
額定開關距離 Sn	4 mm

Remarks

在排除了過載後，感測器將重新生效。

可齊平安裝：參見開關距離較大的感應式感測器 825357 的安裝說明。

Wiring Diagrams (Schematic)

