


反射裝置、纖維、光學系統
BFO N22-LA-02K-MZG-16-0,9
 訂購代碼: BFO00EK

BALLUFF

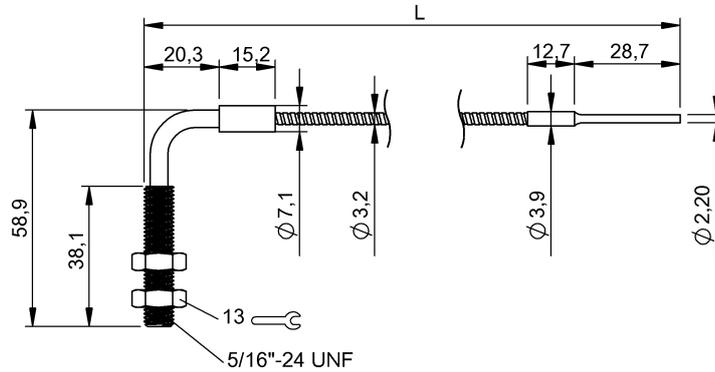

Basic features

基本標準	IEC 60947-5-2
基準基礎設備	BOS 72K-..
規格	UNF 螺紋, 90° 連接

Environmental conditions

環境溫度	-45...275 °C
連接區域環境溫度	根據光導設備

Material

光纖類型材料	玻璃
外層材料	不鏽鋼
外殼材質	黃銅
感應面, 纖維佈置	均勻束

Remarks

為構成完整的配對, 必須訂購兩個 BFO。

Mechanical data

20 °C 時的最大拉力負載	67 N
光纖電纜, 結構	纖維束, 在螺旋纏繞金屬絲中
光纖, 最小彎曲半徑	25 mm
固定件	螺母 5/16"-24UNF
導線長度 L	0.9 m
感應面, 纖維	束 Ø 1.6 mm
接口	Ø 2.2 mm
連接方式	轉接套筒, 0.90 m, 不鏽鋼

Range/Distance

作用範圍	600 mm
真實開關距離 Sr	600 mm
額定開關距離 Sn	600 mm

Opto Symbols

