


光電感測器

BGL 5L-001-VC-00,05-Z16

訂購代碼: BGL0068

**BALLUFF**

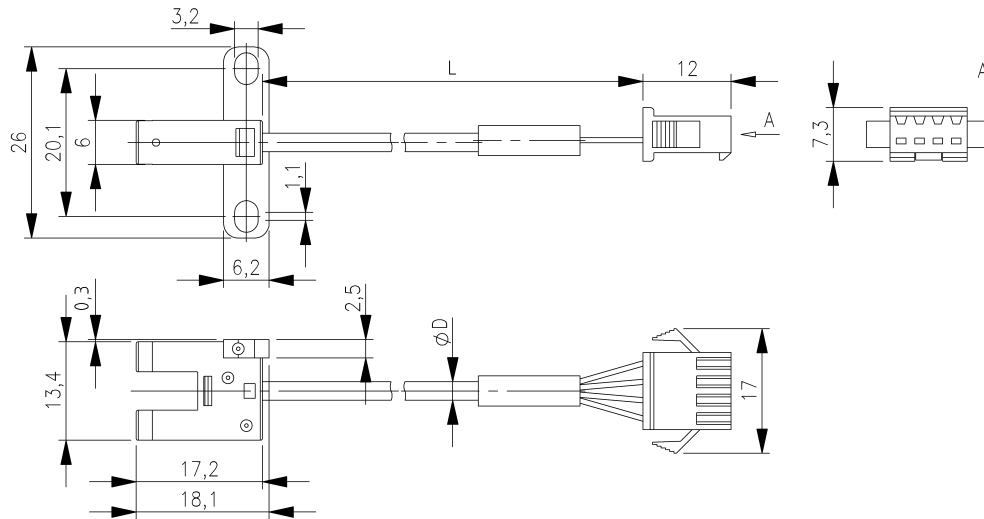

### Basic features

功能原理	光電感測器
形狀	叉形
認證	CE cULus UKCA WEEE

### Electrical connection

反極性保護	是
接口	插接器, PVC
有避免混淆的措施	是
短路保護	是

### Electrical data

工作電壓 $U_b$	5...24 VDC
換接頻率	1 kHz
測量工作電壓 $U_e$ DC	24 V
測量工作電流 $I_e$	50 mA

### Environmental conditions

環境溫度	-25...55 °C
防護等級	IP65

### Interface

開關輸出端	NPN 常閉觸點 (NC) NPN 常開觸點 (NO)
-------	--------------------------------

### Material

外層材料	PVC
外殼材質	PBT
感應面材質	PMMA

### Mechanical data

叉頭寬度	5 mm
固定件	貫穿洞 3.2 mm (2個)
尺寸	26 x 13.7 x 18.1 mm

## 光電感測器

BGL 5L-001-VC-00,05-Z16

訂購代碼: BGL0068

# BALLUFF

### Optical features

光線類型	LED infrared 紅外線型
功能原理, 光學	單向光柵


### Range/Distance

作用範圍	5 mm
遲滯 H, 最大	0.05 mm
額定開關距離 Sn	5 mm

### Remarks


在排除了過載後, 感測器將重新生效。  
附件單獨訂購。

### Connector Drawings



- PIN 1 : 棕色
- PIN 2 : 黑色
- PIN 3 : 白色
- PIN 4 : 藍色

### Wiring Diagrams (Schematic)



### Opto Symbols

