


電感式連接器

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

訂購代碼: BIC007K

BALLUFF

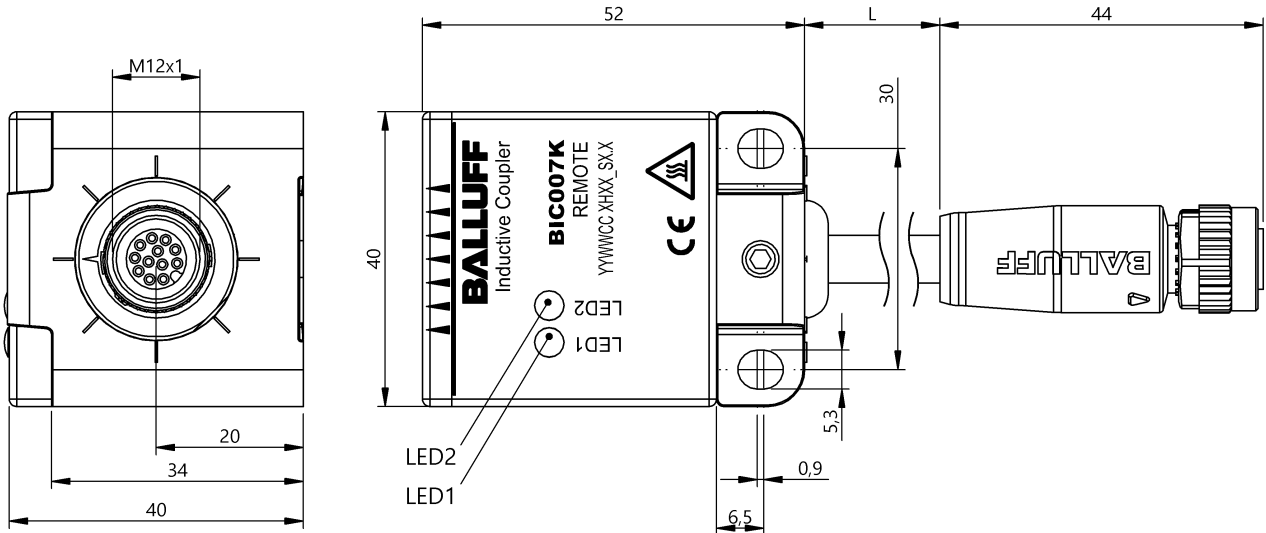

Basic features

功能	訊號傳輸
組件	遠端型
認證	CE UKCA WEEE

Display/Operation

功能顯示	是
------	---

Electrical connection

導線長度 L	0.2 m
接口	M12x1, 12 針
短路保護	是
連接方式	插接器, 0.20 m, PUR

Electrical data

傳輸性能	12.0 W
型號形式	單向
就緒延遲 t_v , 最大	100 ms
換接頻率	60 Hz
輸出電壓	24 VDC
輸出額定電流	500 mA

Environmental conditions

倉儲溫度	-25...70 °C
抗干擾性	EN 61000-4-2/3/4/6
環境溫度	-5...65 °C
防護等級	IP67

Functional safety

MTTF (40 °C)	128 a
--------------	-------

Interface

數位輸入端	8 個 PNP
-------	---------

電感式連接器

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

訂購代碼: BIC007K

BALLUFF

Material

外層材料	PUR
外殼材質	PBTP
感應面材質	PBTP

Mechanical data

安裝	不齊平
尺寸	40 x 40 x 52 mm
電纜插頭擰緊力矩	0.6 Nm

Range/Distance

作用範圍	0 - 5 mm
傳輸距離	0...5 mm

Connector Drawings



PIN 1 : +24V

PIN 2 : 0V

PIN 3 : 輸入端 1

PIN 4 : 輸入端 2

PIN 5 : 輸入端 3

PIN 6 : 輸入端 4

PIN 7 : 輸入端 5

PIN 8 : 輸入端 6

PIN 9 : 輸入端 7

PIN10 : 輸入端 8

PIN11 : 未佔用

PIN12 : 未佔用