


LF (70/455 kHz)  
 BIS C-128-11/L  
 訂購代碼: BIS001C

**BALLUFF**



1) 感應面, 2) 緩衝區, 3) 擰緊力矩最大值 2.5 Nm

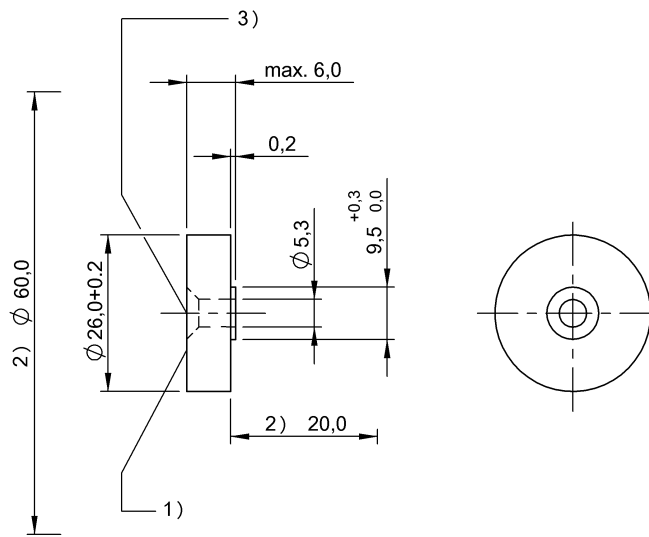

### Basic features

EN 55011	組別 1, 等級 A
功能原理	數據載體
天線形狀	圓形
認證	CE UKCA cULus WEEE

### Electrical data

存儲器組織	64 × 8 位元
程式編輯循環	最高 30 °C : 1 000 000 最高 70 °C : 500 000
程式編輯時間	對於 1x8 位元 : 0.45s 對於 64x8 位元 : 1.1s
讀取循環	無限
讀取時間	64x8 位元 : 0.33 s

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-30...85 °C
倉儲溫度, 暫時	120 °C 1x700 h
持續衝擊作用	是
環境溫度	-30...70 °C
防護等級	IP68

### Functional Characteristics

使用者數據, 讀 / 寫	2047 Byte
記憶體類型	EEPROM

### Material

外殼材質	環氧玻璃纖維
------	--------

### Mechanical data

安裝	無金屬 (緩衝區) 在金屬上 鋼製齊平
尺寸	∅ 26 x 6 mm
應用重量	6.00 g

LF (70/455 kHz)  
BIS C-128-11/L  
訂購代碼: BIS001C

**BALLUFF**

#### Remarks

---

只能配合轉換器BIS C-901 或BIS C-6xx, 以及與之相適應的讀寫頭使用。  
在額定條件下, 數值不得另行規定。  
使用條件參見相應的讀寫頭。  
時間規定包括數據檢查。  
IP68 已按照 BWN Pr 36 進行檢測  
在最後一面, 只有 63x8 位可用。  
如安裝在金屬件內: 注意緩衝區。