


LF (70/455 kHz)  
 BIS C-323/01-S4  
 訂購代碼: BIS007J

**BALLUFF**



1) 感應面, 2) 緩衝區

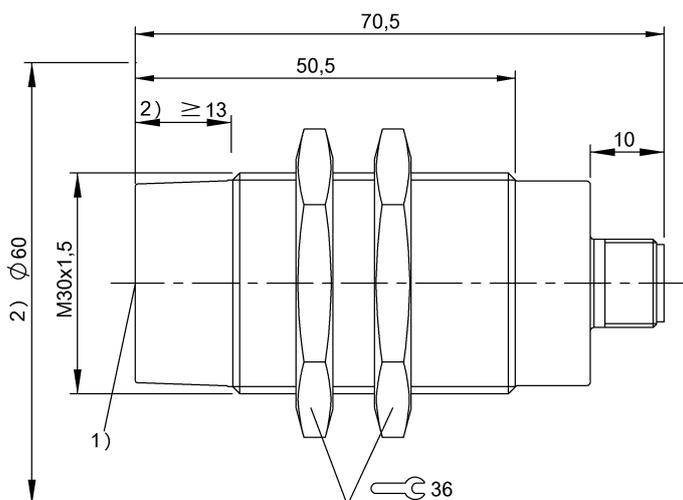

### Basic features

EN 55022	群組 1, 等級 B
功能原理	讀寫頭
天線形狀	圓形
認證	CE UKCA cULus WEEE

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-20...85 °C
持續衝擊作用	是
環境溫度	0...70 °C
防護等級	IP67

### Electrical connection

接口	M12x1-插頭
----	----------

### Material

外殼材質	不鏽鋼 (1.4305), 不鏽鋼 (1.4305)
------	----------------------------

### Mechanical data

安裝	無金屬 (緩衝區)
尺寸	Ø 30 x 70.5 mm
應用重量	90.00 g
結構尺寸	M30x1.5

### Remarks

只能配合轉換器 BIS C-901 或 BIS C-6xx 使用  
 規定的相對速度針對第一面最初四個位元的讀寫。  
 在首次裝備時, 需同時訂購電纜, 例如: BIS C-505-PU1-01 BIS C-506-PU-01 BIS C-517-PVC-01 BIS C-518-PVC-01  
 在額定條件下, 數值不得另行規定。  
 時間規定包括數據檢查。  
 如安裝在金屬件內: 注意緩衝區。  
 使用專為安裝而附帶的螺母。

LF (70/455 kHz)  
BIS C-323/01-S4  
訂購代碼: BIS007J

**BALLUFF**

Help Views



