


LF (125 kHz)
 BIS L-380-ST/10
 訂購代碼: BIS00K1

BALLUFF



1) 感應面, 2) 緩衝區

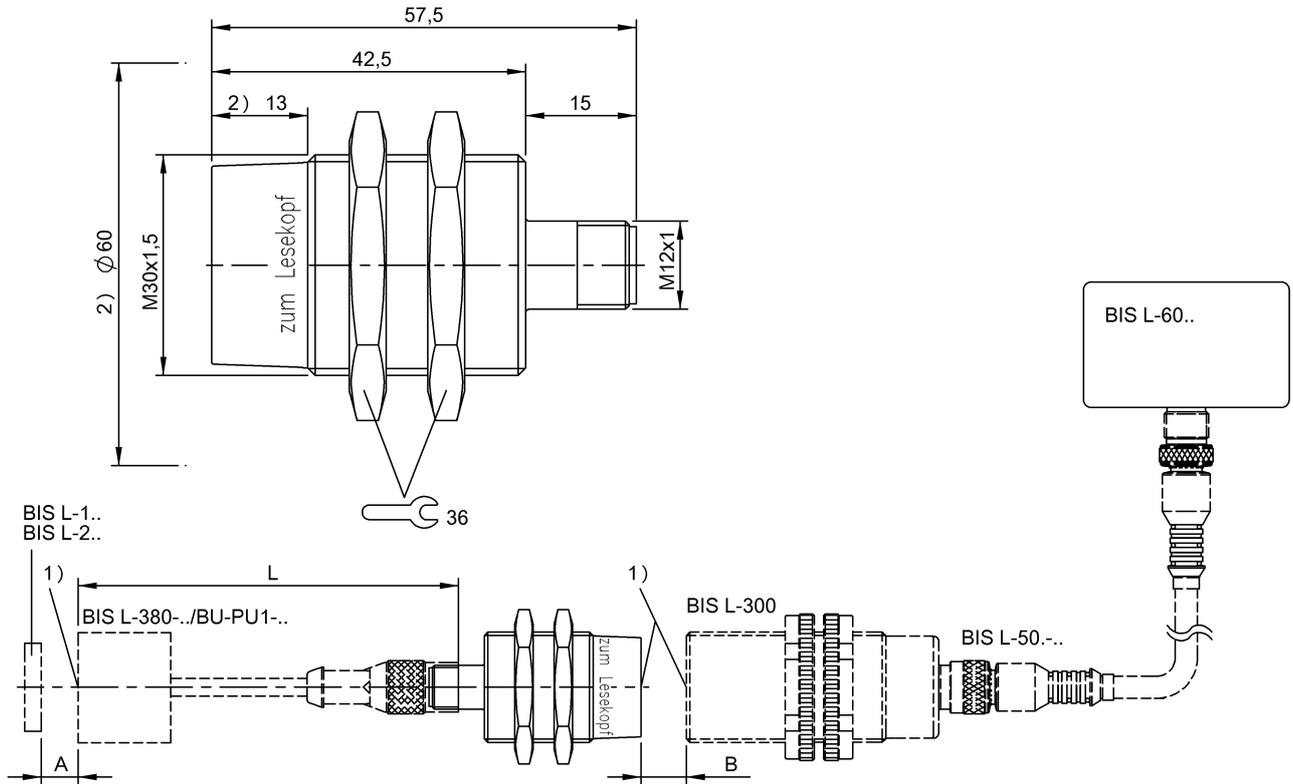

Basic features

功能原理	數據耦合器
天線形狀	圓形
認證	CE UKCA cULus WEEE

Electrical connection

接口	M12x1 插頭, 4 針, A 編碼
----	---------------------

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-20...85 °C
持續衝擊作用	是
環境溫度	0...70 °C
防護等級	IP67

Material

外殼材質	黃銅, 鍍鎳
表面保護, 外殼材料	鍍鎳

Mechanical data

安裝	無金屬 (緩衝區)
尺寸	Ø 30 x 57.5 mm
應用重量	60.00 g
結構尺寸	M30x1.5

LF (125 kHz)
BIS L-380-ST/10
訂購代碼: BIS00K1

BALLUFF

Remarks

在額定條件下，數值不得另行規定。

在首次裝備時，需同時訂購數據載體 BIS L-380-xx/BU-PU1-xx 的數據耦合器和電纜。

只能配合處理器 BIS L-60xx，讀寫頭 BIS L-300-S115，電纜 BIS L-50。和連接數據載體 BIS L-380-xx/BU-PU1-xx 的數據耦合器使用
如安裝在金屬件內：注意緩衝區。