


LF (70/455 kHz)
 BIS C-304-PU1-02
 訂購代碼: BIS0137

BALLUFF



1) 感應面

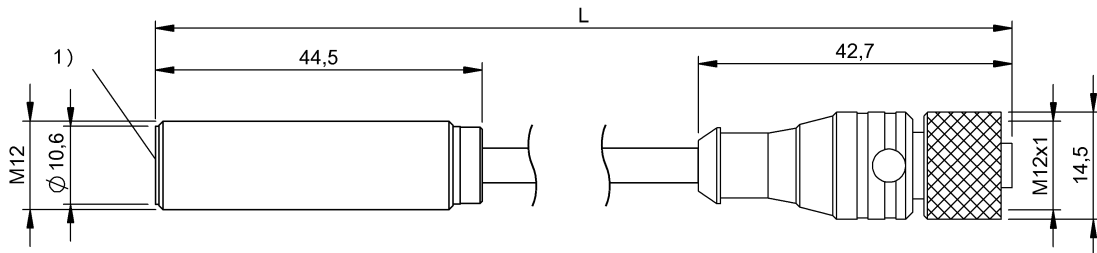

Basic features

EN 55011	組別 1, 等級 A
功能原理	讀寫頭
天線形狀	圓形
認證	CE UKCA WEEE

Electrical connection

導線長度 L	2 m
連接方式	2.00 m, PU
電纜直徑 D	4.80 mm
電纜, 最小彎曲半徑, 固定鋪設	3 x D
電纜, 最小彎曲半徑, 彈性鋪設	3 x D

Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	是
EN 60068-2-32, 自由落體	是
EN 60068-2-6, 振動	是
倉儲溫度	-20...85 °C
持續衝擊作用	是
環境溫度	0...70 °C
防護等級	IP67
電纜溫度, 固定鋪設	-40...70 °C

Material

外層材料	PU
外殼材質	黃銅, 鍍鎳
表面保護, 外殼材料	鍍鎳

Mechanical data

安裝	無金屬 (緩衝區) 在金屬上 鋼製齊平
尺寸	Ø 12 x 40.5 mm
應用重量	210.00 g
結構尺寸	M12x1

Remarks

規定的相對速度針對第一面最初四個位元的讀寫。
 只能配合轉換器 BIS C-901 或 BIS C-6xx 使用
 在額定條件下, 數值不得另行規定。
 時間規定包括數據檢查。