


UHF (860 - 960 MHz)  
BIS U-154-M0/CAA  
訂購代碼: BIS0167

# BALLUFF



1) 感應面, 2) 緩衝區, 3) 參見相應的讀寫頭

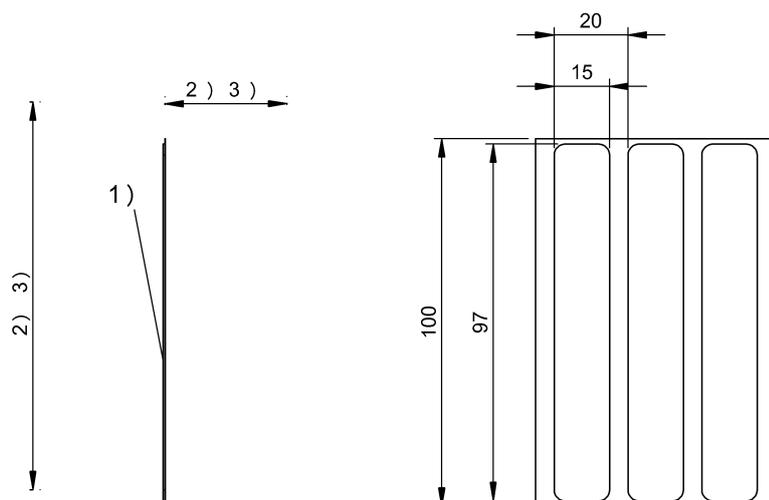

## Basic features

功能原理	數據載體
天線形狀	Dipol
標準	EPCglobal™, 1 級, 第 2 代 ISO 18000-6C
認證	CE UKCA WEEE

## Electrical data

偏振	線性
優先使用範圍	860 - 960 MHz
工作頻率	860 - 960 MHz
數據保存時間 / 年	≥ 50
程式編輯循環	最高 55 °C : 100 000
讀取循環	無限

## Remarks

在額定條件下, 數值不得另行規定。  
請注意自黏式標籤、成捲出貨、符合文件號碼 888603 的儲藏和處理注意事項  
如安裝在金屬件內: 注意緩衝區。

Defective labels are marked with a rectangular or dot-shaped black mark. The marking is applied to the label, not to the liner!

## Environmental conditions

倉儲溫度	-40...85 °C
環境溫度	-40...85 °C

## Functional Characteristics

EPC 記憶體, 讀 / 寫	128 Bit
TID 記憶體, 僅可讀取	96 Bit
使用者數據, 讀 / 寫	32 Bit
記憶體類型	EEPROM

## Material

外殼材質	紙
------	---

## Mechanical data

安裝	無金屬 (緩衝區)
尺寸	15 x 97 mm
應用重量	0.50 g