


I/O 模組
 BNI IOL-302-S02-R026
 訂購代碼: BNI0091

BALLUFF

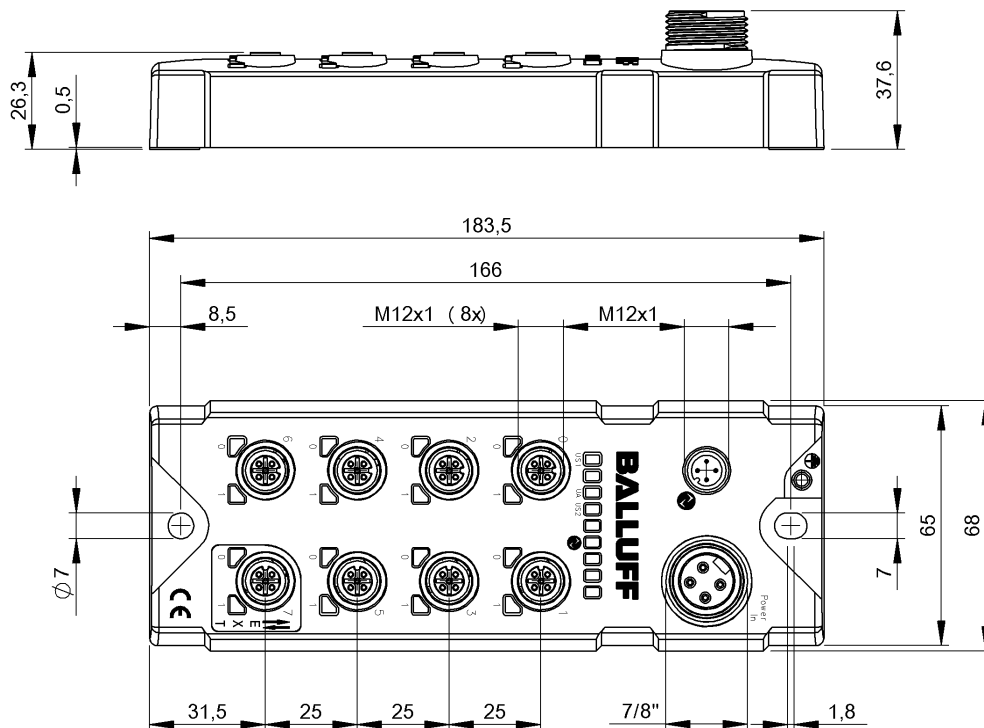

Basic features

供貨範圍

標牌 (10 個)
 盲塞 M12 (4 個)
 接地帶
 彈性墊圈
 簡要說明
 螺栓 M4x6

**形狀
 認證**

兩列式
 CE
 UKCA
 cULus
 WEEE

Display/Operation

開關功能顯示

顯示, IO-Link 通訊
 顯示, 執行器供電 UA
 顯示, 感測器供電 US
 顯示, 模塊供電

LED 黃色
 LED 綠色
 LED 綠色
 LED 綠色
 LED 綠色

Electrical connection

接口插槽

接口 (COM 1)
 接口 (電壓供應 IN)
 觸點, 表面防護

8x M12x1-插口, 5-針, A-編碼
 M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
 7/8"-插頭, 4-針
 鍍銀 2 μm / 鍍金 0.4 μm

Electrical data

IO-Link 功能

IO-Link 埠, 數量
 工作電壓 Ub
 測量工作電壓 Ue DC
 總電流 UA, 執行器
 總電流 US, 感測器
 耗電量, 無最大負載
 輸入端 / 輸出端可配置
 開關電流

設備
 1
 18 - 30.2 VDC
 24 V
 9 A
 9 A
 65 mA
 是
 16x 2 A

I/O 模組

BNI IOL-302-S02-R026

訂購代碼: BNI0091

BALLUFF

Environmental conditions

EN 60068-2-6, 振動	5 - 61 Hz, 恆定振幅 1 mm 61 - 500 Hz, 恆定加速 15 g
UL 最大環境溫度	50 °C
倉儲溫度	-25...70 °C
環境溫度	-5...55 °C
防護等級	IP67, 已用螺栓連接的狀態

IO-Link

IO-Link 設定檔 IDs	N/A
-----------------	-----

Interface

IO-Link 版本	1.1
介面	IO-Link 1.1
傳輸率	COM2 (38.4 kBaud)
單信道監控	是
循環時間, 最小	6.0 ms
擴展端口	是
數位輸入端	16x PNP, 3 型
數位輸出端	16 個 PNP
程序數據週期, 最小	6.0 ms
過程數據 IN	6 Byte
過程數據 OUT	2 Byte

Material

外殼材質	塑膠
外殼遮蔽	否
密封環材料	FKM 75


Mechanical data

固定件	2 螺栓固定
尺寸	68 x 37.6 x 183.5 mm
接地帶固定件	M4 內螺紋

Remarks

參見簡要說明

Connector Drawings




IO-Link

PIN 1 : +24V

針腳 2 : 未佔用

PIN 3 : GND

PIN 4 : C/Q, IO-Link DU 通道




電源輸入

PIN 1 : +24V

PIN 2 : +24V

PIN 3 : GND

PIN 4 : GND



I/O 端口

PIN 1 : +24V

PIN 2 : 輸入端 / 輸出端 2

PIN 3 : GND

PIN 4 : 輸入端 / 輸出端 1

PIN 5 : 功能接地