


網路模組

BNI XG3-508-0C5-R015

訂購代碼: BNI00K5

# BALLUFF

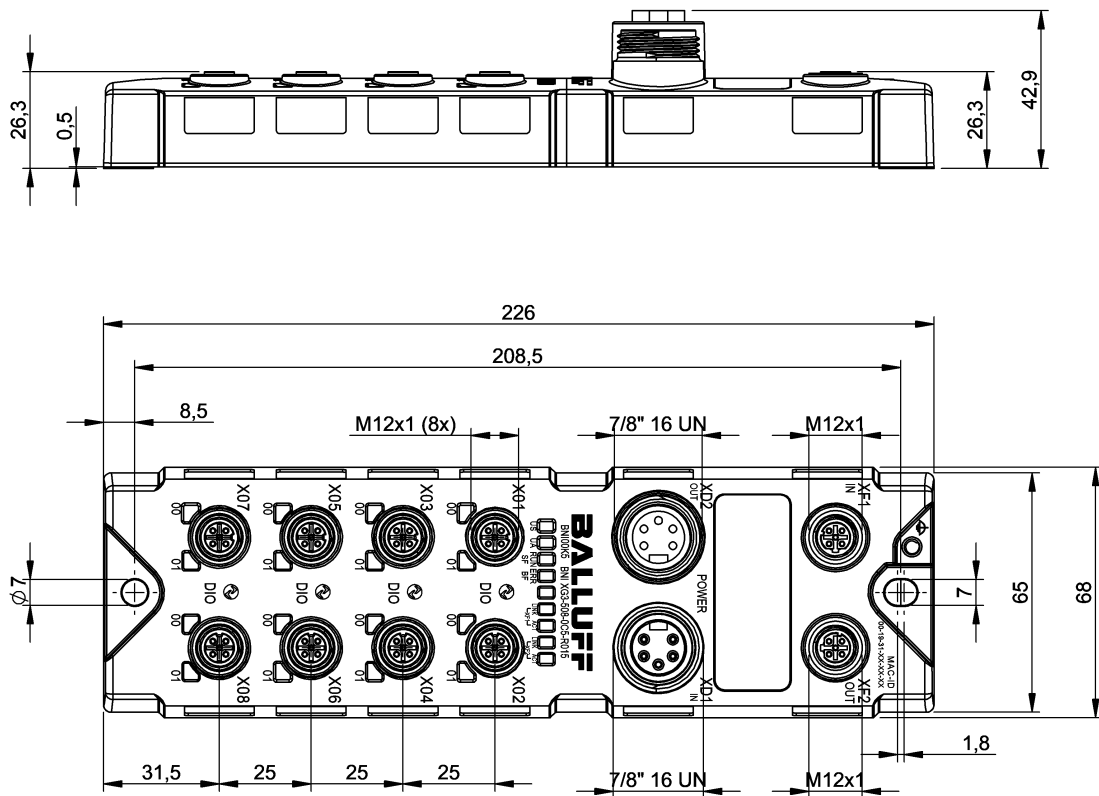

## Basic features

供貨範圍	標牌 (20 個) 盲塞 M12 (4 個) 彈性墊圈 簡要說明 螺栓 M4x6
形狀	兩列式
支援的網路瀏覽器	Google Chrome Mozilla Firefox
認證	CE WEEE cULus UKCA KC
顯示	否

## Display/Operation

開關功能顯示	LED 黃色
顯示, IO-Link 通訊	LED 綠色
顯示, 執行器供電 UA	LED 綠色
顯示, 感測器供電 US	LED 綠色

## Electrical connection

接口插槽	8x M12x1-插口, 5-針, A-編碼
接口 (COM 1)	M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口 (COM 2)	M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口 (電壓供應 IN)	7/8"-插頭, 5-針
接口 (電壓供應 OUT)	7/8"-插口, 5-針
觸點, 表面防護	鍍銀 2 μm / 鍍金 0.4 μm

## Electrical data

IO-Link 功能	主控設備
IO-Link 埠, 數量	8
位址範圍	IPV4
傳輸率	10/100 Mbit/s
工作電壓 Ub	18 - 30.2 VDC
每個連接埠最大輸出電流 (Class A)	4 A
測量工作電壓 Ue DC	24 V
總電流 UA, 執行器	9.0 A
總電流 US, 感測器	9.0 A
輸入端 / 輸出端可配置	是
輸出電流, 最大	2 A short-circuit proof and overload-proof

## 網路模組

**BNI XG3-508-0C5-R015**

**訂購代碼: BNI00K5**

# BALLUFF

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	100 g, 6 ms
EN 60068-2-27, 連續衝擊	100 g, 2 ms
EN 60068-2-6, 振動	61 - 500 Hz, 恆定加速 15 g 5 - 61 Hz, 恆定振幅 1 mm
UL 最大環境溫度	50 °C
倉儲溫度	-25...70 °C
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP67, 已用螺栓連接的狀態

### Functional safety

MTTF (40 °C)	49 a
--------------	------

### Interface

IO-Link 版本	1.1.3
Interface IIoT	REST API, MQTT
介面	EtherCAT
接口埠等級	類型 A
數位輸入端	16x PNP, 3 型
數位輸出端	16 個 PNP
輔助介面	8 個 IO-Link

### Material

外殼材質	塑膠
外殼遮蔽	是
密封環材料	FKM 75

### Mechanical data

固定件	2 螺栓固定
尺寸	68 x 42.9 x 226 mm
接地帶固定件	M4


### Remarks

參見簡要說明

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

Connector Drawings



電源輸入


PIN 1 : 0V

PIN 2 : 0V

PIN 3 : 功能接地

PIN 4 : 感測器和總線供電

PIN 5 : 執行器供電



電源輸出


PIN 1 : 0V

PIN 2 : 0V

PIN 3 : 功能接地

PIN 4 : 感測器和總線供電

PIN 5 : 執行器供電



IO-Link


PIN 1 : +24V

PIN 2 : 輸入 / 輸出端 / 診斷

PIN 3 : 0V

PIN 4 : IO-Link / 輸入 / 輸出端

PIN 5 : 未連接



EtherCAT 端口

PIN 1 : TD+

PIN 2 : RD+

PIN 3 : TD-

PIN 4 : RD-