


被動分配器

BPI 6M303P-5K-B0-SM4CT

訂購代碼: BPI00AJ

BALLUFF

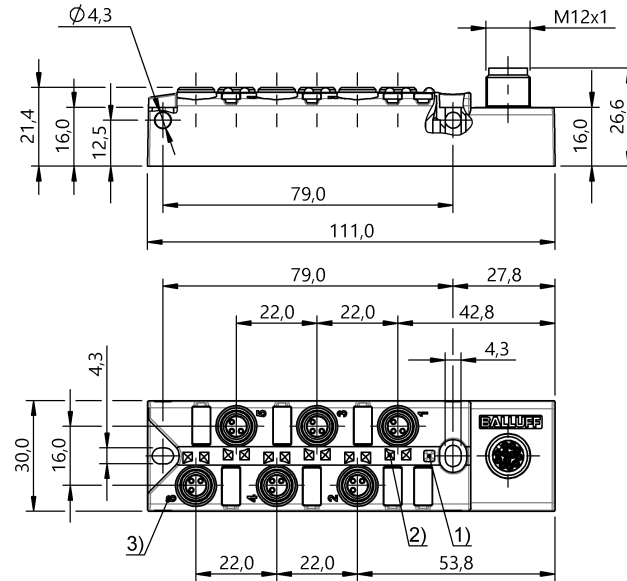

1) 運行顯示, 綠色, 2) LED 黃色, 用於訊號 1 (NO), 3) 插槽編號



Basic features

| | |
|------|-----------------------------|
| 供貨範圍 | 標識牌 (11 個) 密封蓋 (3 個) |
| 認證 | CE UKCA cULus WEEE |

Display/Operation

| | |
|--------|--------------|
| 工作電壓顯示 | LED 綠色 |
| 開關功能顯示 | LED 黃色 (6 個) |

Electrical connection

| | |
|------|-----------------|
| 接口插槽 | 6x M8x1-插口, 3-針 |
|------|-----------------|

Electrical data

| | |
|-----------------|----------------|
| 工作電壓 U_b | 10 - 30 VDC |
| 測量工作電壓 U_e DC | 24 V |
| 絕緣電阻 | ≥ 10 GOhm |
| 總電流, 最大 | 1.5 A |
| 輸出電流, 最大 | 1.5 A |

Environmental conditions

| | |
|------|-----------------|
| 環境溫度 | -25...80 °C |
| 防護等級 | IP67, 已用螺栓連接的狀態 |

Material

| | |
|--------|------------------|
| 外殼材質 | PBT, GF |
| 觸點支架材料 | PBT |
| 觸點材料 | 青銅 (CuSn6), 底層鍍銀 |

Mechanical data

| | |
|----------|--------------------------|
| 固定件 | M4 (2 個) |
| 密封 | 是 |
| 尺寸 | 111 x 30 x 26.6 mm |
| 擰緊力矩 | 1.2 Nm \pm 0.2 (M4) |
| 電纜插頭擰緊力矩 | 0.4 Nm + 0.1 Nm (M8 插接器) |



被動分配器

BPI 6M303P-5K-B0-SM4CT

訂購代碼: BPI00AJ

BALLUFF

Connector Drawings




I/O 端口

PIN 1 : +24V

PIN 3 : 0V

PIN 4 : 常開觸點

Wiring Diagrams (Schematic)

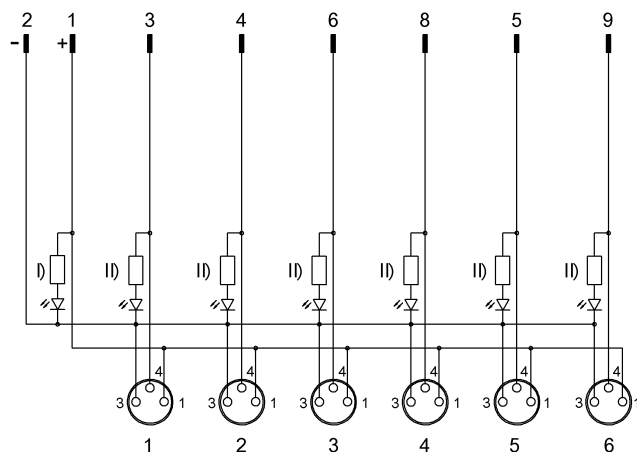

I) LED 綠色

II) LED 黃色