



被動分配器

BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030

訂購代碼: BPI00JR

**BALLUFF**

#### Remarks

電纜結構符合 UL-AWM Style 20549/10493

耐火性符合 IEC 60332-1-2

耐火性符合 UL 758/1581 FT2


無鹵素, 符合 DIN VDE 0472 第 815 部分

無鹵素, 符合 IEC 60754-1 標準

耐油性符合 DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)

防護等級符合 IEC 60529, 只能在擰緊狀態下, 與相應的配對物搭配使用。

#### Connector Drawings



PIN 1 : +24V

PIN 2 : 訊號 2

PIN 3 : 0V

PIN 4 : 訊號 1

PIN 5 : PE


被動分配器

BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030

訂購代碼: BPI00JR

**BALLUFF**

### Wiring Diagrams (Schematic)

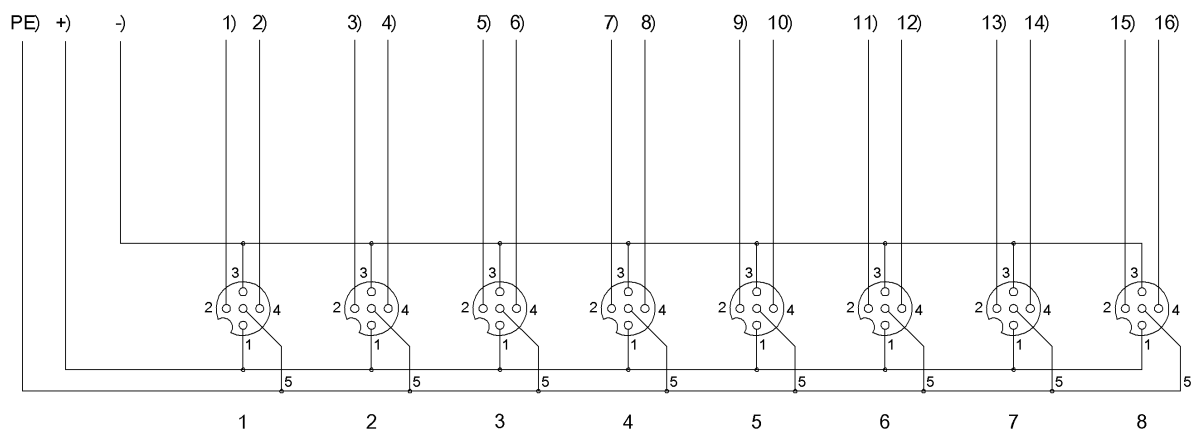

-) 藍色, 1.00 mm<sup>2</sup>

+) 棕色, 1.00 mm<sup>2</sup>

1) 灰色 / 桃紅

2) 白色

3) 紅色 / 藍色

4) 綠色

5) 白色 / 綠色

6) 黃色

7) 棕色 / 綠色

8) 灰色

9) 白色 / 黃色

10) 桃紅

11) 黃色 / 棕色

12) 紅色

13) 白色 / 灰色

14) 黑色

15) 灰色 / 棕色

16) 紫色

PE) 綠色 / 黃色, 1.00 mm<sup>2</sup>