


壓力感測器

BSP B400-DV004-A08A1A-S4-005

訂購代碼: BSP00LL

**BALLUFF**

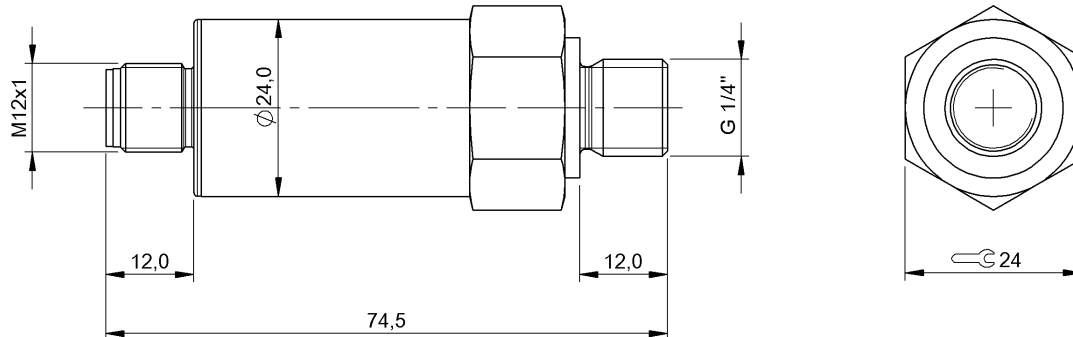

### Basic features

認證	CE UKCA cULus WEEE
----	-----------------------------

### Electrical connection

反極性保護	是
接口	M12x1 插頭, 4 針, A 編碼
短路保護	是
電氣規格	2 芯

### Electrical data

工作電壓 $U_b$	8 - 32 VDC
耗電, 最大	25 mA
負荷循環	1 千萬
防護等級	III

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, 衝擊	500 g, 1 ms
EN 60068-2-6, 振動	10 g, 25 - 2000 Hz
倉儲溫度	-40...85 °C
媒介溫度	-40...125 °C
干擾發射	EN 61326-2-3 : 2013
抗干擾性	EN 61326-2-3 : 2013
溫度係數, 典型	$\leq \pm 0.3\%$ FSO/10K
環境溫度	-25...85 °C
補償溫度	0...70 °C
防護等級	IP67

### Functional safety

MTTF (40 °C)	1017 a
--------------	--------

### Interface

模擬輸出	模擬, 電流 4 - 20 mA
------	------------------

### Material

外殼材質	不鏽鋼 (1.4301)
密封環材料	無, 焊接
插頭外殼材料	鍍鎳黃銅
測量單元材料	不鏽鋼 (1.4542)
程序接口材料	不鏽鋼 (1.4571)

### Mechanical data

擰緊力矩, 最大	5 Nm
脈衝保護	節流螺柱, 0.3 mm
過程接口	G 1/4", 帶脈衝保護
重量	120 g

### Range/Distance

分辨率	$\leq 14$ 位元
反應時間, 最大	18 ms
採樣率	1 ms
最大長期穩定性	0.3 % FSO / 年
測量範圍	0...400 bar
爆裂壓力	1500 bar
精準度	$\pm 0.5\%$ FSO BFSL
過載壓力	1200 bar

## 壓力感測器

BSP B400-DV004-A08A1A-S4-005

訂購代碼: BSP00LL

# BALLUFF

### Remarks


內部節流螺柱，帶 0.3 mm 鑽孔。

針腳佈置，針腳1 = +，針腳2 = 訊號。

有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊，請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命；這僅為經驗值，並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

### Connector Drawings



### Wiring Diagrams (Schematic)

