

1) 軸, 超聲波轉換器, 2) 退出方向, 90° 插頭, 3) 顯示和操作區



**Basic features**

型號系列	M30E1
應用	距離測量
認證	cULus CE WEEE UKCA
運行方式	模擬測量 (特性曲線)

**Display/Operation**

<b>調整方法</b>	過濾器強度 (10 檔) 響應延時 0 - 20 秒 分段顯示, 明 / 暗 / 關閉 同步 / 多路復用運行 前景抑制區 多路復用感測器地址 感測器校正 (校準) 溫度補償功能開 / 關 特性曲線, 上升 / 下降 模擬輸出端 U / I / 自動 分段顯示的顯示模式 同步開 / 關 多路復用速度 測量值過濾器 遲滯 遲滯 (3 檔) 學習模式, 顯示器 / 鍵 出廠設置 (重設) 運行方式 開關距離, 2 個值 常開觸點 / 常閉觸點 鍵盤鎖接通 / 關閉 特性曲線窗口 鍵 (2 個)
<b>調節器</b>	
<b>顯示</b>	距離值 - 分段顯示 物品不在區域內 - LED 紅色 物體在區域內 - LED 綠色 感測器設置 - 分段顯示

超音波感測器  
BUS M30E1-XC-35/340-S92K  
訂購代碼: BUS003M

**BALLUFF**

### Electrical connection

反極性保護	是
接口	M12x1 插頭, 5 針
短路保護	是

### Electrical data

同步	內部, 最多 10 個感測器
工作電壓 Ub	9 - 30 VDC
測量工作電壓 Ue DC	24 V
耗電, 最大	80 mA
負載電阻最大 RL 值 (模擬 I)	UB >20 V 時 500 Ohm UB <20 V 時 100 Ohm
負載電阻最小 RL 值 (模擬 U)	UB >15 V 時 100 kOhm
超音波頻率	120 kHz
輸入功能	同步訊號

### Environmental conditions

倉儲溫度	-40...85 °C
環境溫度	-25...70 °C
防護等級	IP67

### Remarks

在排除了過載後, 感測器將重新生效。  
Sn 的基準物:  $\varnothing 27\text{mm}$  管道。最大作用範圍針對已校準的板。  
不得用尖銳的工具操縱按鈕。  
附件單獨訂購。  
更多資訊: 參見操作手冊。  
有關 MTTF 及 B10d 的更深入資訊, 請參見 MTTF / B10d 認證

此處所提供的 MTTF / B10d 值並非本公司承諾必定達成的特性及 / 或使用壽命; 這僅為經驗值, 並不具備必須履行的約束力。這些數值並不會構成保固時效期限的延長或對其造成任何形式的影響。

### Functional safety

MTTF (40 °C)	1483 a
--------------	--------

### Interface

模擬輸出	模擬, 電壓 / 模擬, 電流 0 - 10 V / 4 - 20 mA
輸出特性	線性上升 / 下降

### Material

外殼材質	不鏽鋼 PBT, TPU
感應面材質	PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃


### Mechanical data

固定件	螺母 M30x1.5
尺寸	$\varnothing 47.5 \times 113.2 \text{ mm}$


### Range/Distance

分辨率	$\leq 0.180 \text{ mm}$
測量範圍	350 - 5000 mm
重複準確性	$\pm 0.15 \% \text{ FS}$
額定開關距離 Sn	3400 mm


## Connector Drawings



Wiring Diagrams

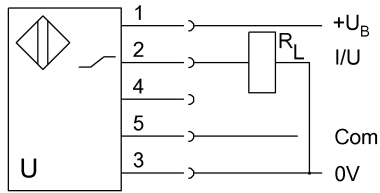

Technical Drawings

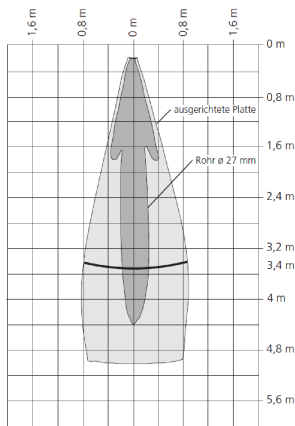

Help Views

